

INSTALLATIONS ANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Solo Kompaktnetzteil



Inhaltsverzeichnis

1	Installationsanleitung	3
2	Beschreibung	3
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
2.2	Leistungsmerkmale	4
2.3	Lieferumfang	4
2.4	Lagerung und Transport	4
2.5	Pflegehinweise	4
2.6	Modifikation	4
2.7	Sicherheit	4
2.8	Installationsvorschriften und Schutzmaßnahmen	5
2.9	Warnhinweis	5
3	Allgemeine Informationen zum 6-Draht Video BUS	5
4	Signalisierung	6
4.1	Betrieb/Power LED	6
4.2	Störungs-LED	6
5	DIP-Schalter	6
5.1	DIP-Schalter 1 und 2	6
5.2	DIP-Schalter 3	7
5.3	DIP-Schalter 4	7
5.4	DIP-Schalter 5 bis 8	7
6	Klemmenbezeichnung	7
7	Strukturplan	8
8	Verdrahtungsplan	8
9	Montage	9
10	Technische Daten	9
11	Service	10
11.1	Gewährleistung	10
11.2	Service und Support	10
11.3	Anschrift	10
12	Entsorgungshinweise	10
13	Haftungsausschluss	10
14	Notizen	11

1 Installationsanleitung



WICHTIG!
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!
FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN!

2 Beschreibung

Das Solo Kompaktnetzteil ist für den SKS 6-Draht Video BUS und 2-Draht Audio BUS geeignet.

In SKS IP-Anlagen dient das Solo Kompaktnetzteil der Versorgung eines SKS BUS-Segments mit bis zu 36 Innensprechstellen (ohne Parallelschaltung, Türöffner/Namensschildbeleuchtung werden nicht versorgt).

Beim Einsatz mit bis zu zwei analogen Video Haustürstationen kann das Solo Kompaktnetzteil bis zu 24 Video Innensprechstellen (ohne Parallelschaltung) sowie 15 Namensschildbeleuchtung und Türöffner versorgen.

Jeweils maximal zwei Innensprechstellen dürfen zueinander parallel geschaltet werden (d. h. gleichzeitiges Klingeln mehrerer Sprechstellen, die auf denselben Klingeltaster reagieren).

Damit die zueinander parallel geschalteten Video Innensprechstellen gleichzeitig ein Videobild anzeigen können, müssen sie auf die beiden verschiedenen Ausgänge des Solo Kompaktnetzteil verteilt werden können.

Das Gesamtleitungsnetz darf 1500 m nicht überschreiten.

Hinweis



Beim Parallelschalten von Innensprechstellen reduziert sich die maximale Anzahl an Innensprechstellen im Gesamtsystem.

Der im Solo Kompaktnetzteil integrierte Aktivverteiler verteilt das Videosignal auf bis zu zwei Steigleitungen. Die Ausgänge und Eingänge sind symmetrisch aufgebaut, das positive Videosignal (+) darf nicht mit dem negativen Videosignal (-) vertauscht werden. Jede Steigleitung bzw. jeder Ausgang muss am Ende mit einem 75 Ohm Abschlusswiderstand versehen werden. Externe Aktivverteiler können nicht an das Solo Kompaktnetzteil angeschlossen werden.

Das Solo Kompaktnetzteil ist kurzschlussfest und vor Überlastung geschützt.

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ✓ Das Solo Kompaktnetzteil 300119 ist ausschließlich für die Versorgung und Steuerung des SKS 2-Draht und 6-Draht BUS bestimmt und darf in keinem anderen System betrieben werden
- ✓ Zur Versorgung von bis zu 36 Innensprechstellen oder bis zu 24 Innensprechstellen und 2 Türstationen
- ✓ Zur Versorgung von bis zu 15 Namensschildbeleuchtungen und dem Türöffner
- ✓ Der integrierte Aktivverteiler verteilt das Videosignal auf bis zu 2 Steigleitungen.
- ✓ Ausschließlich zum Betrieb im trockenen, tropf- und spritzwasserfreien Innenbereich, eingebaut in einem Verteiler auf Hutschiene in einem Brandschutzgehäuse nach EN 62368
- ✓ Das Solo Kompaktnetzteil 300119 muss so an die Versorgung angeschlossen werden, dass der Benutzer keinen direkten Zugang zum Bereich der Netzanschlussklemme hat.

2.2 Leistungsmerkmale

- ✓ In IP-Anlagen Versorgung von bis zu 36 Video Innensprechstellen eines BUS-Segments, Türöffner und Namensschildbeleuchtung werden nicht versorgt.
- ✓ Beim Einsatz mit bis zu zwei analogen Videohaustürstationen Versorgung von bis zu 24 Video Innensprechstellen sowie Türöffner (mit 12 VAC mit max. 1 Ampere) und bis zu 15 Namensschildbeleuchtungen
- ✓ Beim Parallelschalten von Innensprechstellen reduziert sich die maximale Anzahl an Innensprechstellen im Gesamtsystem.
- ✓ Ohne zusätzliche Komponenten für bis zu 2 Steigleitungen einsetzbar
- ✓ Das Solo Kompaktnetzteil ist kurzschlussfest und vor Überlastung geschützt.
- ✓ Eingangsnennspannung: 207 bis 253 VAC/50 Hz
- ✓ Arbeitstemperaturbereich: -5 °C bis +45 °C
- ✓ Schutzart: IP20

2.3 Lieferumfang

- ✓ Solo Kompaktnetzteil
- ✓ Zwei 10-polige Klemmen
- ✓ Zwei 75 Ohm Widerstände
- ✓ Installationsanleitung

2.4 Lagerung und Transport

Nur in Originalverpackung transportieren, trocken und kühl lagern.

2.5 Pflegehinweise

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch, welches mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist. Trockene Reinigung, aggressive Reiniger und Scheuermittel können die Oberfläche beschädigen.

2.6 Modifikation

Eine Modifikation (Umbau oder Änderungen) des Solo Kompaktnetzteils ist nicht erlaubt.

2.7 Sicherheit



Gefahr für Personen durch einen elektrischen Schlag. Verbrennungsgefahr, Geräteschäden und Fehlfunktionen. Bei der Installation sind die Richtlinien der VDE 0100 und VDE 0800 einzuhalten. (Deutschland)

Gegenmaßnahmen:

- ✓ Schalten Sie zu Beginn der Arbeiten alle spannungsführenden Leitungen frei.
- ✓ Sichern Sie die ausgeschalteten Leitungen gegen irrtümliches Wiedereinschalten.
- ✓ Stellen Sie Spannungsfreiheit durch Messung fest.
- ✓ Decken Sie benachbarte, unter Spannung stehende oder leitfähige Teile ab.
- ✓ Alle Arbeiten und elektrische Anschlüsse müssen den nationalen Bestimmungen des jeweiligen Landes entsprechen.



Montage, Installation, Reparaturen und Inbetriebnahme dürfen nur durch Elektrofachpersonal vorgenommen werden!

Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung sind die Sicherheitsforderungen nach DIN VDE 0100 zu beachten.

Die SKS Planungshilfe für 2-Draht Audio und 6-Draht Video (Download unter www.sks-kinkel.de) muss bei der Installation beachtet werden!

2.8 Installationsvorschriften und Schutzmaßnahmen

Das Gerät muss so an die Versorgung angeschlossen werden, dass der Benutzer keinen direkten Zugang zum Bereich der Netzanschlussklemme hat.

Außerhalb des Gerätes muss eine leicht zugängliche Trennvorrichtung vorhanden sein.

Das Gerät entspricht der Überspannungskategorie II.

Außerhalb des Gerätes ist eine Überstromschutzeinrichtung vorzuschalten.

Das Gerät muss über die Klemme PE an das Schutzleitersystem oder den Schutzpotenzialausgleich angeschlossen werden.

Das Gerät entspricht der Schutzart IP20 und muss in der Endanwendung in einem Verteiler oder Gehäuse auf der Hutschiene montiert sein.

Das Gerät muss in einem Brandschutzgehäuse nach EN 62368 eingebaut werden.

2.9 Warnhinweis



Eindringen von Flüssigkeiten oder elektrisch leitenden Kleinteilen können einen Kurzschluss, Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung gebracht werden.

Vermeiden Sie das Eindringen von elektrisch leitenden Kleinteilen durch die Lüftungsschlitze.

Das Gerät entwickelt im Nennbetrieb Wärme – es ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Die Lüftungsschlitze am Gerät dürfen nicht abgedeckt werden.

3 Allgemeine Informationen zum 6-Draht Video BUS

- ✓ Sowohl der Schleifenwiderstand zu den Innensprechstellen (GND und +22), als auch der zur Türstation darf 10 Ω nicht überschreiten.
- ✓ Die Gesamtlänge der Leitungen zwischen Türstation und Hauptverteilung darf 75 m nicht überschreiten, nur beim Einsatz eines Video Kompaktnetzteils mit Verstärker 300117 oder eines Erweiterten Video Kompaktnetzteils mit Verstärker 300118 kann die Strecke von der Verteilung bis zur am weitesten entfernten Türstation bis zu 350 m betragen.
- ✓ Die Gesamtlänge der Leitungen zwischen der am weitesten entfernten Innensprechstelle und der Hauptverteilung darf nicht länger als 200 m sein.
- ✓ Die BUS-Spannung muss zwischen 19 V und 26 V liegen.
- ✓ Für die BUS-Linien und alle anderen dargestellten Funktionen müssen verdrehte Adernpaare verwendet werden. Empfohlene Kabeltypen sind: J-Y(St)Y und G51 mit einem Aderdurchmesser von 0,8 mm. Bei Bedarf und wenn der Schirm mehrerer Kabel zusammengeführt wird, ist der Schirm an PE anzulegen und somit statisch zu erden, um Störungen in der Übertragung/Übersprechen zu vermeiden.
- ✓ Mit einer identischen Rufadresse (Parallelschaltung) können je nach Komponenten bis zu drei Innensprechstellen (in Verbindung mit dem Solo Kompaktnetzteil nur zwei) konfiguriert werden.
- ✓ Bei sternförmiger Verkabelung oder größeren Leitungslängen müssen Passiv-/Aktivverteiler eingesetzt werden. Hierbei sind die Grenzen des Gesamtleitungsnetzes zu beachten.
- ✓ Mit zusätzlichen Schaltmodulen können z. B. Lichtsignalanlagen angesteuert und weitere Sonderfunktionen realisiert werden.

4 Signalisierung

LED	Bedeutung
Betrieb/Power	Das Gerät ist betriebsbereit
Mitsehsperr aktiv	Die Mitsehsperr ist aktiv
Störung	Eine Störung liegt vor

4.1 Betrieb/Power LED

Die Betrieb/Power LED zeigt den Betriebsstatus des Solo Kompaktnetzteils 300119 an. Die unten dargestellte Tabelle zeigt die unterschiedlichen Betriebsstadien an.

LED Status	Bedeutung
LED an	Betriebsbereit
LED blinkt	Versorgungsspannung zu gering
LED aus	Ausgänge abgeschaltet

4.2 Störungs-LED

Das Solo Kompaktnetzteil 300119 generiert, abhängig von einem aufgetretenen Fehler, einen Fehlercode. Dieser Fehlercode wird durch unterschiedliche Blinkintervalle der Störungs-LED angezeigt.



Beim Auftreten eines Fehlers blinkt die rote Störungs-LED 1 x pro Sekunde. Dabei zeigt die Häufigkeit des Blinkens den entsprechenden Fehler an (s. nächste Tabelle). Ist z. B. der Gesamtstrom kurzzeitig zu hoch, blinkt die LED 4 x im Sekundentakt hintereinander und geht dann für 5 Sekunden aus, bevor sie erneut 4 x im Sekundentakt blinkt usw.

Häufigkeit des Blinkens	Bedeutung
1 x	Interner Spannungsfehler
2 x	Überlast am +22 Ausgang
3 x	Gerät überlastet, Gerätetemperatur zu hoch
4 x	Kurzschluss/kurzzeitige Überlast
5 x	Kurzschluss/langfristige Überlast
6 x	Kurzschluss/Überlast an Kameraausgang (K1-2)
7 x	Überlast an 12 V-Ausgang
8 x	Kurzschluss an 12 V-Ausgang

Wird ein Fehler erkannt, werden die Ausgänge für 30 Sekunden abgeschaltet, was durch das Ausgehen der LED 1 (Betrieb/Power) angezeigt wird. Bei mehrmaligem Auftreten von Fehlern werden die Ausgänge für 6 Minuten abgeschaltet. Der zuletzt erkannte Fehler wird einen Tag lang durch die Störungs-LED angezeigt.

5 DIP-Schalter

5.1 DIP-Schalter 1

DIP-Schalterposition	Beschreibung
	Nur BUS Befehle (Standard) Wählen Sie diese Betriebsart für Neuanlagen oder wenn Innensprechstellen mit ON-Screen Menü (z. B. DS2010) in der Anlage verwendet werden.
	Dauerversorgung Kamera 1 Wird das Videobild einer Kamera für ein Videoüberwachungssystem genutzt, so muss diese permanent aktiv sein. Die Option ist nur möglich, wenn nur eine Kamera im System vorhanden ist. Wird die Kamera dauerversorgt, beträgt die Spannung an +22 und GND 21 V.

5.2 DIP-Schalter 2

DIP-Schalter 2 hat beim Solo Kompaktnetzteil keine Funktion und darf nicht verändert werden.

5.3 DIP-Schalter 3

DIP-Schalterposition	Beschreibung
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Bildholfunktion gesperrt Die Bildholfunktion aller angeschlossenen Innensprechstellen ist gesperrt und somit nicht mehr möglich. Ein Videobild wird nur noch bei eingehendem Hausruf an die angeklingelte Innensprechstelle übertragen.

5.4 DIP-Schalter 4

DIP-Schalterposition	Beschreibung
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Normalbetrieb (erweitert) Anhebung des Videosignals um 3 dB, bitte nur nach Absprache mit unserem Support verwenden.
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Normalbetrieb (Standard) ohne Anhebung des Videosignals um 3 dB

5.5 DIP-Schalter 5

DIP-Schalterposition	Beschreibung
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Türöffnungszeit 3 Sekunden Wird der DIP-Schalter 5 auf ON gestellt beträgt die Türöffnerzeit 3 Sekunden.
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Türöffnungszeit 7 Sekunden (Standard) Wird der DIP-Schalter 5 auf OFF gestellt beträgt die Türöffnerzeit 7 Sekunden


5.6 DIP-Schalter 6 bis 8

Die DIP-Schalter 6 bis 8 haben beim Solo Kompaktnetzteil keine Funktion und dürfen nicht verändert werden.


6 Klemmenbezeichnung

Klemme	Bezeichnung
a+/b-	BUS-Klemmen
+/-	Ausgang Versorgungsspannung für den Medienkoppler
+22/GND	Versorgung Innensprechstellen
K1/K2	Schaltspannung Kamera 1 und 2
Vi+/Vi-	Eingang Videosignal
V1+/V1-, V2+/V2-	Ausgang Videosignal
LED+/LED-	Ausgang Tableau Beleuchtung
TÖ+/TÖ-	Ausgang Türöffner
L/N/PE	Außenleiter, Neutralleiter, Schutzleiter

7 Strukturplan

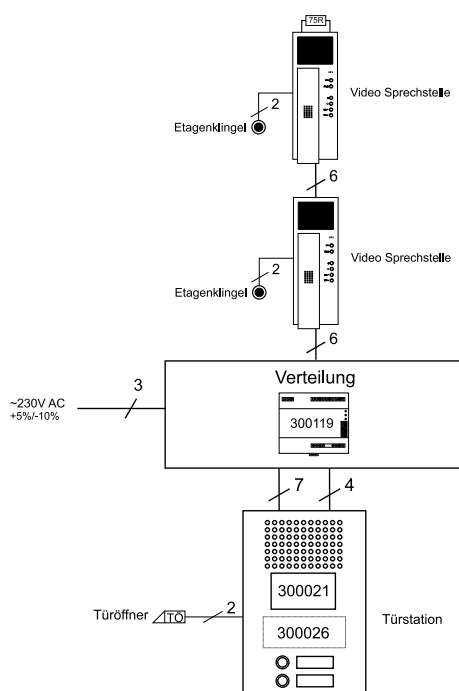

8 Verdrahtungsplan

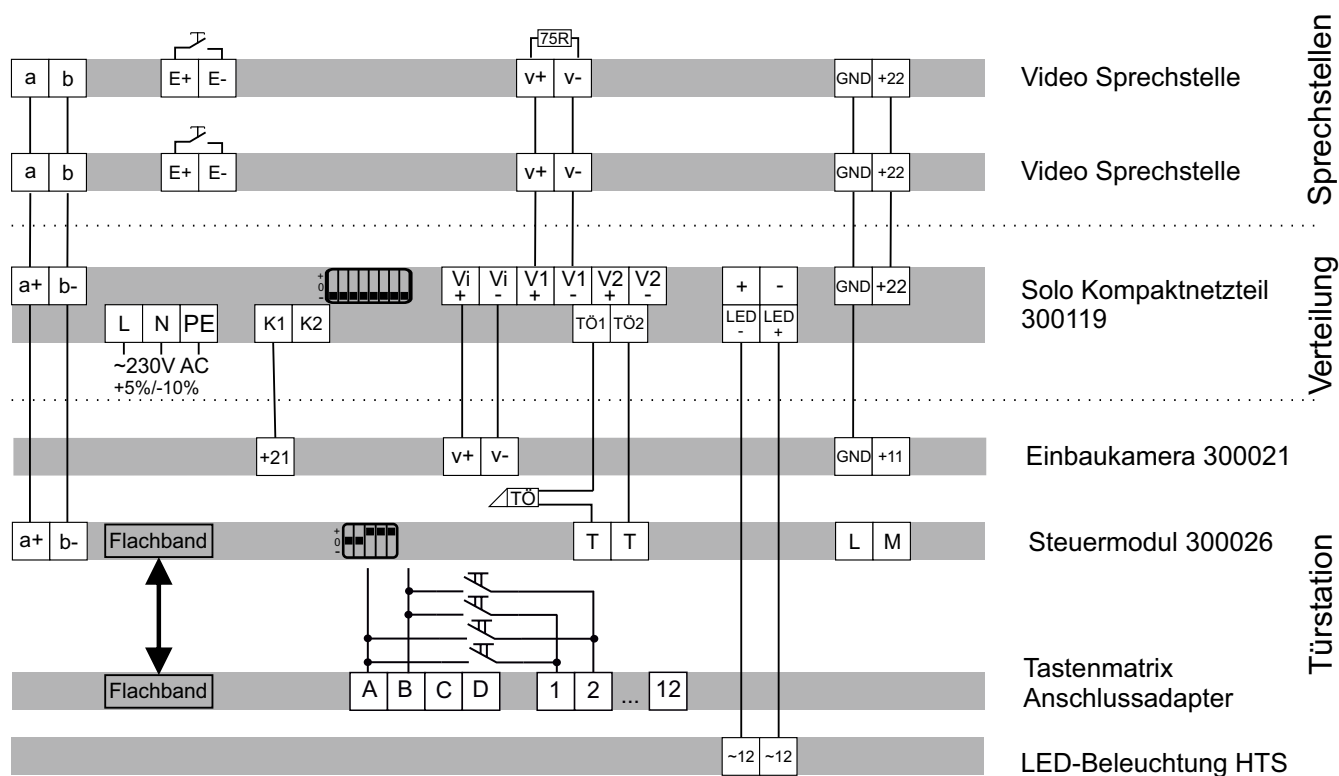

9 Montage

Die Montage erfolgt über einen Klemmmechanismus auf einer Hutschiene in der Verteilung.

10 Technische Daten

Primärseite	
Eingangsnennspannung	207 bis 253 VAC/50-60 Hz
Sekundärseite	
Ausgangsnennspannung K1–K2 oder 24 DC	0-28 VDC (+5/-10 %)
Ausgangsnennstrom K1–K2 oder 24 DC	Max. 0,3 A
Ausgangsnennspannung +22/GND	0-28 VDC (+5/-10 %)
Ausgangsnennstrom +22/GND	Max. 0,35 A
Ausgangsnennspannung TÖ	15 V Rechteck-Wechselspannung (+5/-10 %)
Ausgangsnennstrom TÖ	Aussetzbetrieb (EIN 5,5 s/AUS 60 s) max. 1 A
Ausgangsnennspannung LED (nur ohne Medienkoppler)	15 VDC (+5/-10 %)
Ausgangsnennstrom LED (nur ohne Medienkoppler)	max. 0,15 A
Ausgangsnennspannung a+/b-	24 VDC (+/- 20 %)
Ausgangsnennstrom a+/b-	max. 0,5 A
EMV-Norm, Sicherheitsnorm	EMV 2014/30/EU: EN 55022 und EN 55024, EG 2014/35/EU, EN 62368

Allgemeines	
Temperatur	-5 °C bis +45 °C
Feuchtigkeit	20 % bis 90 %, nicht kondensierend
Gehäuse	Kunststoff Hutschienegehäuse
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	105 x 90 x 71 mm (6 TE)
Schutzart	IP20
Schutzmaßnahmen	Überspannungs- und Überlastschutz, Strombegrenzung
Netzanschlussklemmen L/N/PE	0,75 mm² bis 1,5 mm², eindrätig ohne Aderendhülse 0,75 mm² bis 1,5 mm², feindrätig mit Aderendhülse
Lastklemmen a+/b-, +22/GND, K1, K2, Vi+/Vi-, V1+/V1-, V2+/V2-, a+/b-, LED+/LED-, TÖ1/TÖ2	0,13 mm² bis 1,29 mm², eindrätig 0,13 mm² bis 1,29 mm², feindrätig mit Aderendhülse

11 Service

Für die Gewährleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen (vgl. hierzu auch unsere beigefügten bzw. im Internet unter www.sks-kinkel.de/agb/ abrufbaren und einsehbaren AGB).

11.1 Gewährleistung

Wir bieten unseren Kunden und auch Elektrofachkräften eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an. Dafür beachten Sie die Verkaufs- und Lieferbedingungen auf unserer Internetpräsenz oder wenden Sie sich an unsere SKS Support Hotline.

11.2 Service und Support

Unser Supportteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und kümmert sich um Ihre Anliegen. Unser SKS Support ist für Sie per E-Mail und Telefon erreichbar. Bitte geben Sie stets eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung, Projektbezeichnung, Ihren Namen und Ihre Kundennummer mit an.

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:



SKS Support Hotline **+49 (0) 2661 98088112**

SKS Support E-Mail **support@skS-kinkel.de**

Wir bieten ausschließlich Support für das Elektro-Handwerk, Architekten und Planungsbüros – Endkunden wenden sich bitte an Ihren Elektro Handwerksbetrieb oder die Hausverwaltung.

11.3 Anschrift



SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/Westerwald
Tel.: +49 (0) 2661 980 88 0, Fax: +49 (0) 2661 980 88 200
E-Mail: info@skS-kinkel.de, www.sks-kinkel.de

12 Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll, sondern über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bitte bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.

Durch die separate Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und der REACH-Verordnung. (EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE und 2011/65/EU RoHS), EU-REACH-Verordnung und Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006).

13 Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Es können dennoch Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

14 Notizen

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Solo compact power supply



Table of Contents

1	Installation instructions	15
2	Description	15
2.1	Contractual use	15
2.2	Features	16
2.6	Scope of Delivery	16
2.7	Storage and Transport	16
2.8	Care instructions	16
2.9	Modification	16
2.3	Safety	16
2.4	Installation provisions and protective measures	17
2.5	Warning	17
3	General information on the 6-wire video BUS	17
4	Signalling	18
4.1	Betrieb/Power LED	18
4.2	Störungs-LED (Fault LED)	18
5	DIP switches	18
5.1	DIP switches 1 and 2	18
5.2	DIP switch 3	19
5.3	DIP switch 4	19
5.4	DIP switches 5 to 8	19
6	Terminal Designation	19
7	Structure plan	20
8	Wiring plan	20
9	Mounting	21
10	Technical Data	21
11	Service	22
11.1	Warranty	22
11.2	Service and support	22
11.3	Address	22
12	Disposal instructions	22
13	Liability disclaimer	22
14	Notes	23

1 Installation instructions



IMPORTANT!
READ CAREFULLY BEFORE USE!
KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

2 Description

The Solo compact power supply is used in the SKS 6-wire video BUS and 2-wire audio BUS.

In SKS IP systems the Solo compact power supply serves to supply an SKS BUS segment with up to 36 video indoor stations (without parallel operation, door opener and name plate illumination is not supplied).

When used with up to two analogue door stations the Solo compact power supply can supply up to 24 video indoor stations (without parallel operation) as well as 15 name plate illuminations and door opener.

A maximum of two indoor stations at once may be connected in parallel (i. e. they ring at the same time, reacting to the same bell button).

To allow for the two video indoor stations operated in parallel to display a video image at the same time, they must be connected to two different outputs of the Solo compact power supply.

The total cable length must not exceed 1500 m.

Attention



When indoor stations are connected in parallel the maximum number of indoor stations in one system is reduced.

The active distributor included in the Solo compact power supply splits the video signal into up to two risers. The out- and inputs are built symmetrically, the positive video signal (+) must not be swapped with the negative video signal (-): Each riser or respectively each output needs to end with a 75 ohm terminating resistor. Additional active distributors cannot be connected to the Solo compact power supply.

The Solo compact power supply is short-circuit-proof and protected against overload.

2.1 Contractual use

- ✓ The Solo Compact Power Supply 300119 is to be used for powering and controlling the SKS 2-wire and 6-wire BUS only and must not be used in any other system
- ✓ To power up to 36 indoor stations and one door station or up to 24 indoor stations with 2 door stations
- ✓ To supply up to 15 name plate lights and the door opener
- ✓ The active distributor included splits the video signal into up to two risers.
- ✓ To be used only in dry places free from dripping or spraying water, installed in a distribution on a DIN rail inside a fire-protected housing according to EN 62368
- ✓ The Solo Compact Power Supply 300119 must be connected to the distribution in such a way that the area of its mains connection is not directly accessible to the user

2.2 Features

- ✓ In IP systems supply of up to 36 video indoor stations of a BUS segment, door opener and name plate illumination is not supplied
- ✓ Used with up to two analogue video door stations is can supply up to 24 indoor stations as well as door opener (with 12VAC with a max. of 1 A) and 15 name plate illuminations.
- ✓ If indoor stations are operated in parallel the maximum number of indoor stations in the system is reduced.
- ✓ Can be used for up to 2 risers without any additional components
- ✓ The Solo compact power supply is short-circuit-proof and protected against overload.
- ✓ Nominal input voltage: 207 to 253 VAC/50 Hz
- ✓ Working temperature: -5 °C to +45 °C
- ✓ Protection type: IP20

2.3 Scope of Delivery

- ✓ Solo Compact Power Supply
- ✓ Two 10-pole terminals
- ✓ Two 75 ohm terminating resistors
- ✓ Installation instructions

2.4 Storage and Transport

Transport only in original packaging, store in a dry and cool place.

2.5 Care instructions

Just clean the device unit with a soft cloth, moistened with a mild soap solution. Dry cleaning, aggressive detergents and abrasives may damage the surface.

2.6 Modification

A modification (alteration or conversion) of the Solo compact power supply is not allowed.

2.7 Safety



Electrical shock hazard to persons. Danger of burns, damage to device and malfunctions. VDE 0100 and VDE 0800 guidelines must be complied during installation. (Germany)

Counter measures:

- ✓ Before beginning any work, deactivate and disconnect all energized electrical wires.
- ✓ Secure the switched off/disconnected lines against erroneous reconnection.
- ✓ Use a measuring device to make sure that the wires are de-energized.
- ✓ Cover up any adjacent, energized or conducting components.
- ✓ All work and all electrical connections must comply with the national provisions for the country in question and must be performed by appropriately trained personnel.



Mounting, installation, reparation and initial setup must be carried out by qualified electricians only! When working on systems with 230 V alternating voltage the safety requirements of DIN VDE 0100 must be complied with.

The SKS planning guide (can be downloaded from www.sks-kinkel.de) must be followed during installation!

2.8 Installation provisions and protective measures

The device must be connected to the distribution in such a way that the area of its mains connection is not directly accessible to the user.

An easily accessible isolating device must be provided outside the device.

The device complies with the overvoltage category II.

Outside the device an overcurrent protection needs to be installed ahead.

The device must be connected to the protective conductor system or to the protective equipotential bonding via terminal PE.

The device complies with protection type IP20 and needs to be mounted inside a distribution or in a housing on DIN rail.

The device needs to be installed inside a fire-protected housing according to EN 62368.

2.9 Warning



Fluids or small electro-conductive parts entering the device may cause a short circuit, fire or electric shock. The device mustn't get into contact with water or other fluids.

Avoid small electro-conductive parts entering the device through the ventilation slots.

The device heats up in the nominal operation current, thus sufficient ventilation must be guaranteed. The ventilation slots mustn't be covered.

3 General information on the 6-wire video BUS

- ✓ Both the loop resistance towards the indoor stations (GND and +22) as well as that towards the door station must not be higher than 10 Ω .
- ✓ The additional length of all cables between door station and main distribution must be 75 m or less, only if a Video compact power supply with amplifier 300117 or an Extended video compact power supply with amplifier 300118 is used the length between distribution and the door station furthest away can be up to 350 m.
- ✓ The additional length between the indoor station furthest away and the main distribution must not be more than 200 m.
- ✓ The BUS power has to be between 19 V and 26 V.
- ✓ For BUS lines and all other functions described twisted wire pairs have to be used. We do recommend to use cable types J-Y(St)Y and G51 with a wire diameter of 0,8 mm. If needed and in case that more than one shields are joined the shields have to be connected to PE to statically ground them to avoid interferences in transmission/crosstalk.
- ✓ Depending on the components up to three indoor stations (in connection with the Solo compact power supply only two) can be configured with the same call address (parallel operation).
- ✓ When using star wiring or very long lines passive/active distributors are compulsory. Here the limits to the total cable length must be complied with.
- ✓ It is possible to realise special functions (e. g. light signal systems etc.) with additional switch modules.

4 Signalling

LED	Description
Betrieb/Power	Indicates that the device is ready for use
Mitsehsperr aktiv	Indicates that the video privacy function is active
Störung	Indicates that a fault has occurred

4.1 Betrieb/Power LED

The power LED shows the operation status of the Solo Compact Power Supply 300119:

LED Status	Description
LED on	The device is ready for use
LED flashing	Supply voltage is too low
LED off	Outputs are switched off

4.2 Störungs-LED (Fault LED)

The Solo Compact Power Supply 300119 generates a fault code, depending on the fault occurring. This fault code is signalled by various flashing intervals of the fault LED.

When a fault occurs the fault LED flashes once per second. Here the frequency of the flashing shows the kind of fault (s. next table). If e. g. the total current is temporarily too high, the LED flashes 4 x once per second and switches off for 5 seconds afterwards, before it starts flashing again 4 x once per second and so on.

Frequency of flashing	Description
1 x	Internal voltage error
2 x	Overload at +22 output
3 x	Device is overloaded, device temperature is too high
4 x	Short/short-term overload
5 x	Short/long-term overload
6 x	Short/overload at camera output (K 1-2)
7 x	Overload at 12 V output
8 x	Short at 12 V output

If a fault is recognized the outputs are switched off for 30 seconds, which is indicated by LED 1 (power) switching off. If faults occur more than once the outputs are switched off for 6 minutes. The most recently detected fault is signalled for a full day by the fault LED.

5 DIP switches

5.1 DIP switch 1

DIP switch position	Description
	BUS commands only (standard) Choose this operation mode for new installations or if indoor stations with ON-screen menus are installed (i. e. DS2010) in the system.
	Constant supply camera 1 If the video image of a camera is used for video surveillance system this needs to be active permanently. This option is only possible if there is just one camera in the system. If the camera is supplied permanently the voltage at +22 and GND is 21 V.

5.2 DIP switch 2

DIP switch 2 does not have a function in the Solo compact power supply and must not be changed.

5.3 DIP switch 3

DIP switch position	Description
	Manual video image activation disabled The manual video image activation is disabled and thus it is no longer possible to switch on the video image manually. A video image is only shown at the indoor station which is called after a door call is initiated at the door station.

5.4 DIP switch 4

DIP switch position	Description
	Normal operation (extended) Increase of standard video level by +3 dB, do not use without contacting our support team.
	Normal operation (standard) With no increase of standard video level by +3 dB

5.5 DIP switch 5

DIP switch position	Description
	Door opener time 3 seconds If dip switch 5 is set to ON the door opening time is set to 3 seconds.
	Door opener time 7 seconds (standard) If dip switch 5 is set to OFF the door opening time is set to 7 seconds.


5.6 DIP switches 6 to 8

DIP switches 6 to 8 do not have a function in the Solo compact power supply and must not be changed.


6 Terminal Designation

Terminal	Designation
a+/b-	BUS terminals
+/-	Output supply voltage for the media coupler
+22/GND	Supply voltage for indoor stations
K1/K2	Switching voltage cameras 1 and 2
Vi+/Vi-	Input video signal
V1+/V1-, V2+/V2-	Output video signal
LED+/LED-	Output tableau illumination
TÖ+/TÖ-	Output door opener
L/N/PE	External conductor, neutral conductor, protective conductor

7 Structure plan

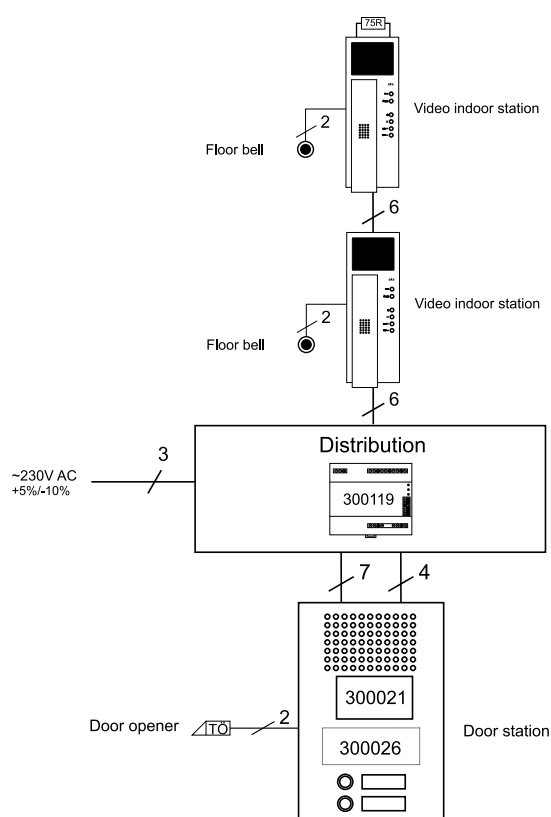

8 Wiring plan

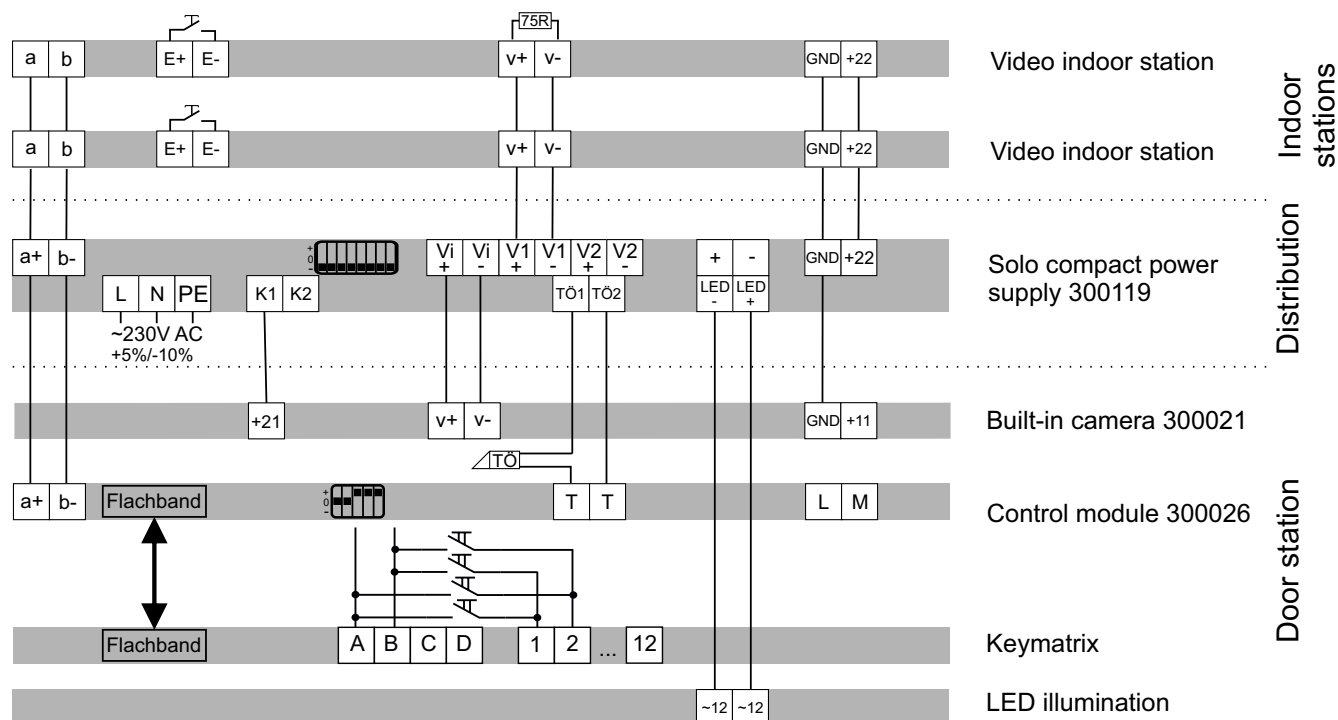

9 Mounting

The mounting is done with the help of a clamp mechanism on a DIN rail in the distribution.

10 Technical Data

Primary side	
Nominal input voltage	207 bis 253 VAC/50-60 Hz
Secondary side	
Nominal output voltage K1–K2	0-28 VDC (+5/-10 %)
Nominal output current K1–K2	Max. 0,3 A
Nominal output voltage +22/GND	0-28 VDC (+5/-10 %)
Nominal output current +22/GND	Max. 0,35 A
Nominal output voltage TÖ	15 V rectangular alternating voltage (+5/-10 %)
Nominal output current TÖ	Intermittent (ON 5,5 s/OFF 60 s) max. 1 A
Nominal output voltage LED	15 VDC (+5/-10 %)
Nominal output current LED	max. 0,15 A
Nominal output voltage a+/b-	24 VDC (+/- 20 %)
Nominal output current a+/b-	max. 0,5 A
EMV-Norm, Sicherheitsnorm	EMV 2014/30/EU: EN 55022 und EN 55024, EG 2014/35/EU, EN 62368
General	
Temperature	-5 °C to +45 °C
Humidity	20 % to 90 %, non-condensing
Housing	Kunststoff Hutschienengehäuse
Measurements (width x height x depth)	105 x 90 x 71 mm (6 DU)
Protection class	IP20
Protective measurements	Overvoltage and overload protection, current limitation
Mains connection L/N/PE	0,75 mm ² to 1,5 mm ² , single-wire without ferrule 0,75 mm ² to 1,5 mm ² , fine-wired with ferrule
Load terminals a+/b-, +22/GND, K1, K2, Vi+/Vi-, V1+/V1-, V2+/V2-, a+/b-, LED+/LED-, TÖ1/TÖ2	0,13 mm ² to 1,29 mm ² , single-wire 0,13 mm ² to 1,29 mm ² , fine-wired with ferrule

11 Service

The current legal regulations apply for warranty. (See also general terms and conditions which are either enclosed or can be downloaded from www.sks-kinkel.de/agb/.)

11.1 Warranty

Our customers and electricians are offered a simplified handling of warranty claims. For more information on this please refer to the terms and conditions on our internet page or contact our SKS support hotline.

11.2 Service and support

Our support team is happy to put their services at your disposal and provides practical assistance and advice. The SKS support team may be reached by email or phone. When contacting us please provide a description of the fault as accurate as possible, the project name, your name and your customer ID.

The following options are available:



SKS Support Hotline +49 (0) 2661 98088112

SKS Support E-Mail support@sks-kinkel.de

We offer support exclusively for electricians, architects or planning offices. End customers are asked to contact their electrician or landlord.

11.3 Address



SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/ Westerwald
Tel.: +49 (0) 2661 980 88 0, Fax: +49 (0) 2661 980 88 200
E-Mail: info@sks-kinkel.de, www.sks-kinkel.de

12 Disposal instructions



Do not dispose of the device in the regular household waste but take it to a collection point for electronic waste. Please ask for your collection point at your municipal administration or the local authority.

Separately disposing of old electrical and electronic devices is supposed to allow for reusing, recycling of materials and respectively other ways of recycling of old devices as well as to avoid negative effects of the disposal of potentially environmental hazardous substances or substances endangering the human health contained in the devices.


Dispose of the packaging in the respective separate containers for cardboard, paper and respectively plastic.

The products comply with the regulatory requirements, in particular with electrical and electronic equipment act and the REACH-regulation. (EU- guideline 2012/19/EU WEEE and 2011/65/EU RoHS), EU-REACH-regulation and the law implementing regulation (EG) Nr.1907/2006).

13 Liability disclaimer

We have checked the content of this document to verify that it corresponds to the hard- and software described herein. There may, however, be deviations and SKS-Kinkel Elektronik GmbH may not be held liable for a lack of conformity. The information in this document is checked regularly and necessary changes are made in subsequent issues.

14 Notes

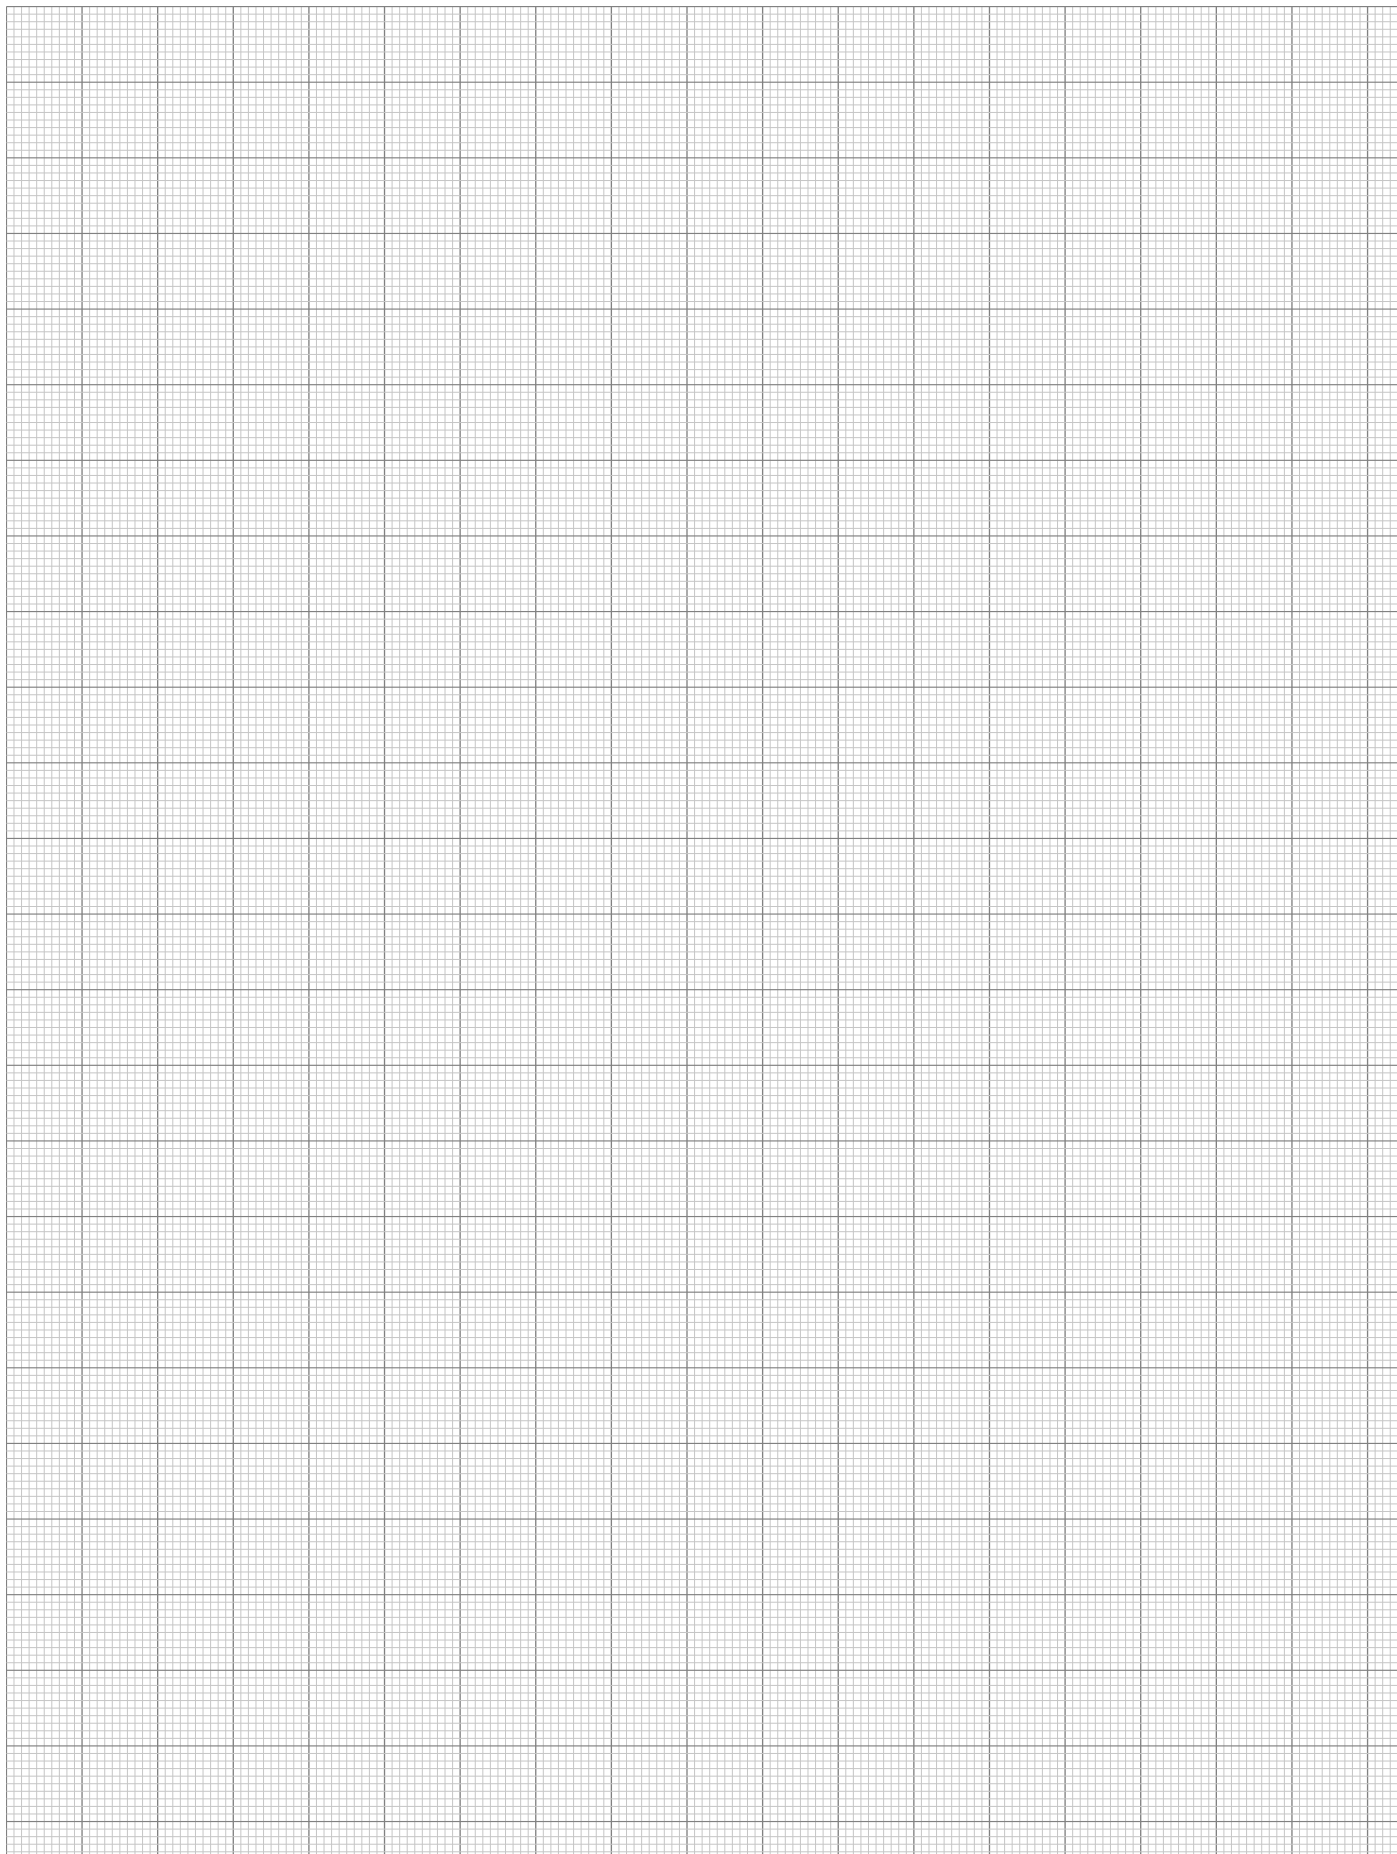

SKS-Kinkel Elektronik GmbH
Im Industriegebiet 9
56472 Hof/ Westerwald

Tel.: +49 (0) 2661 980 88 0
Fax: +49 (0) 2661 980 88 200
E-Mail: info@sks-kinkel.de
Web: www.sks-kinkel.de