


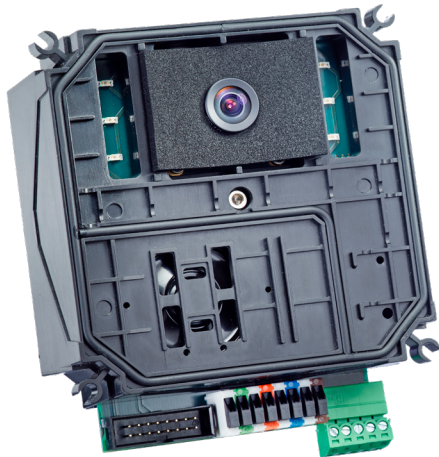

Produktdatenblatt Kamera-/Sprachmodul IP

Beschreibung

Das Kombinierte Kamera-/Sprachmodul IP wird in die Haus- oder Etagentürstation integriert. An das Kamera-/Sprachmodul können bis zu 48 Klingeltasten angeschlossen werden. Zusätzlich beinhaltet das Kombinierte Kamera-/Sprachmodul Lautsprecher und Mikrofon zur Sprachübertragung. Die integrierte Kamera überträgt das Videobild von der Haus- oder Etagentürstation zu den Innensprechstellen. Bei geringer Beleuchtung wechselt das Kameramodul in den Schwarz/Weiß Modus und sorgt dadurch für eine bessere Sichtbarkeit der Besucher.

Leistungsmerkmale

- ✓ Zum Einbau in SKS Türstationen (außer Basic Line Türstationen und SKS Edelstahl Video Set Türstationen) mit bis zu 48 Klingeltasten
- ✓ Zusätzlich beinhaltet das Kamera-/Sprachmodul Lautsprecher und Mikrofon zur Sprachübertragung
- ✓ Bild- und Tonübertragung über kabelgebundenes Ethernet
- ✓ Full Duplex Sprachübertragung
- ✓ Auflösung: 1280 H x 800 V
- ✓ Weitwinkelobjektiv
- ✓ Wirksame Ausleuchtung bei Nacht mittels 6 Infrarot LEDs
- ✓ Empfohlene Einbauhöhe: 1,45 m bis 1,65 m (Mittelpunkt der Kameralinse)
- ✓ Arbeitstemperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
- ✓ Feuchtigkeit: 20 % bis 90 %, nicht kondensierend
- ✓ Direktes Gegenlicht ist zu vermeiden
- ✓ Direkter Anschluss an gebäudeseitige CAT 7 Leitung
- ✓ Energieversorgung: PoE+ (802.3^{at}-2009)
- ✓ Mit Montagezubehör
- ✓ Maße: 102 x 130 x 45 mm

Technische Daten

Allgemeines	
Einbauhöhe der Türstation	1,45-1,60 m (Mittelpunkt der Kameralinse)
Auflösung	640 (h) x 480 (v) Pixel
Blickwinkel	Horizontal 115° und Vertikal 90° (nicht schwenkbar)
Temperatur	-10 °C bis +50 °C
Feuchtigkeit	20% bis 90%, nicht kondensierend
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Abmessungen Front (Breite x Höhe x Tiefe)	102 x 120 x 43 mm
EMV-Konformität	Klasse A Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen.
Schutzklasse	IP20