

Briefkasten- anlagen und Stelen

Katalog



Perfekte Lösungen aus einer Hand



Christopher
Kinkel

Sturmius
Kinkel

Claudia
Kinkel

Christoph
Kinkel

Individuelle Sonderanfertigungen von Briefkastenanlagen, Stelen und Türstationen nach Kundenwunsch gehören zu unserem Tagesgeschäft. Mit viel Liebe zum Detail bieten wir Ihnen damit die Möglichkeit, Ihre eigenen Ideen für die Gestaltung Ihres Hauseingangs zu verwirklichen.

Wir begleiten und beraten Sie bei der Auswahl von unterschiedlichen Materialien und Oberflächen und bieten Ihnen mit unserer über 40-jährigen Kompetenz in Türkommunikation alles aus einer Hand.

Das Familienunternehmen SKS versteht sich als globaler Mittelständler, dem der persönliche Kontakt seit jeher ein großes Anliegen ist.

Nutzen auch Sie die vielen Vorteile, die sich aus der Kombination mit bewährter SKS BUS-Technik ergeben - perfekte Lösungen aus einer Hand.

Ihre Familie Kinkel


Inhaltsverzeichnis

Kastenformen		Putzabdeckrahmen.....	21
Horizontale Kästen.....	4	Gestelle.....	23
Vertikale Kästen.....	5	Materialien und Oberflächen.....	24
Kästen speziell für Türseitenteilanlagen.....	6	Die 5 Anlagenarten.....	27
Kästen speziell für Mauerdurchwurfanlagen	7	Freistehende Anlagen.....	28
Einwurfklappen.....	8	Aufputzanlagen.....	32
Schlösser.....	9	Unterputzanlagen.....	36
Namensschilder für Briefkästen.....	10	Türseitenteilanlagen.....	40
Klingeltaster und Namensschilder für Funktionskästen.....	11	Mauerdurchwurfanlagen.....	44
Lautsprechergitter.....	12	Stelen.....	46
Beschriftungen.....	13	Barrierefreiheit.....	49
Beschriftungskästen.....	15	COMFORT Türstation mit 5,7“ Multitouch-Display.....	50
Beleuchtung.....	16	COMFORT Türstation mit 10,1“ Multitouch-Display.....	54
Verkleidung.....	18	Service und Garantie.....	58

Kastenformen und -größen

Horizontale Kästen

Breiten und Tiefen

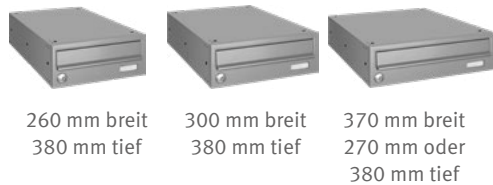260 mm breit
380 mm tief300 mm breit
380 mm tief370 mm breit
270 mm oder
380 mm tief

Höhen



110 mm



165 mm



220 mm




330 mm




440 mm

HA Horizontale Kästen mit Entnahme vorn für Aufputz-, freistehende, Unterputz- und Türseitenteilanlagen

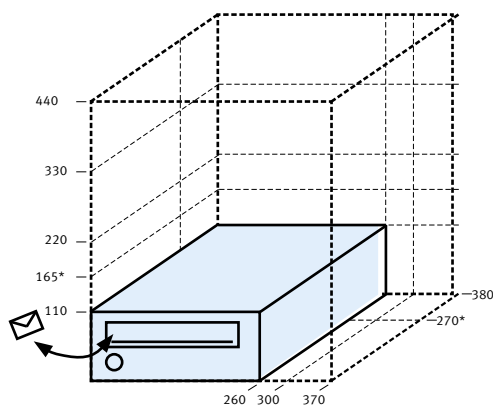

HP Horizontale Kästen mit Entnahme hinten für freistehende, Mauerdurchwurf- und Türseitenteilanlagen

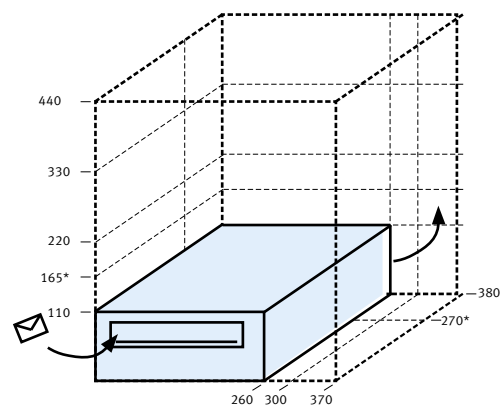

	Kastenmaße in mm (B x H x T)			Einwurfschlitz in mm (B x H)		Volumen in Litern
HA2611	260	110	380	230	35	10
HA2622	260	220	380	230	35	21
HA2633	260	330	380	230	35	32
HA2644	260	440	380	230	35	43
HA3011	300	110	380	265	35	12
HA3017	300	165	380	265	35	18
HA3022	300	220	380	265	35	25
HA3033	300	330	380	265	35	37
HA3044	300	440	380	265	35	50
HA3711	370	110	270	325	35	10
HA3711T	370	110	380	325	35	15
HA3717	370	165	270	325	35	16
HA3722	370	220	270	325	35	21
HA3722T	370	220	380	325	35	30
HA3733	370	330	270	325	35	32
HA3733T	370	330	380	325	35	46
HA3744	370	440	270	325	35	43
HA3744T	370	440	380	325	35	61

	Kastenmaße in mm (B x H x T)			Einwurfschlitz in mm (B x H)		Volumen in Litern
HP2611	260	110	380	230	35	10
HP2622	260	220	380	230	35	21
HP2633	260	330	380	230	35	32
HP2644	260	440	380	230	35	43
HP3011	300	110	380	265	35	12
HP3017	300	165	380	265	35	18
HP3022	300	220	380	265	35	25
HP3033	300	330	380	265	35	37
HP3044	300	440	380	265	35	50
HP3711	370	110	270	325	35	10
HP3711T	370	110	380	325	35	15
HP3717	370	165	270	325	35	16
HP3722	370	220	270	325	35	21
HP3722T	370	220	380	325	35	30
HP3733	370	330	270	325	35	32
HP3733T	370	330	380	325	35	46
HP3744	370	440	270	325	35	43
HP3744T	370	440	380	325	35	61

* 165 mm hohe Kästen sind im Standard nur für 300 und 370 mm breite Kästen verfügbar;
270 mm tiefe Kästen sind im Standard nur für 370 mm breite Kästen verfügbar.

Vertikale Kästen

Breiten



260 mm

300 mm

370 mm

Höhen



330 mm

440 mm

Tiefen




100 mm


160 mm

VA

Vertikale Kästen mit Entnahme vorn für Aufputz-, freistehende, Unterputz- und Türseitenteilanlagen

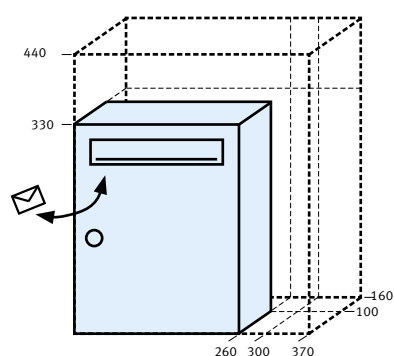
VP

Vertikale Kästen mit Entnahme hinten für freistehende, Mauerdurchwurf- und Türseitenteilanlagen

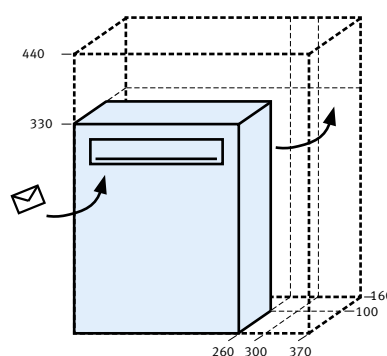


	Kastenmaße in mm (B x H x T)			Einwurfschlitz in mm (B x H)		Volumen in Litern
VA2644	260	440	100	230	35	11
VA2644T	260	440	160	230	35	18
VA3044	300	440	100	265	35	13
VA3044T	300	440	160	265	35	21
VA3733	370	330	100	325	35	12
VA3733T	370	330	160	325	35	19
VA3744	370	440	100	325	35	16
VA3744T	370	440	160	325	35	26

	Kastenmaße in mm (B x H x T)			Einwurfschlitz in mm (B x H)		Volumen in Litern
VP2644	260	440	100	230	35	11
VP2644T	260	440	160	230	35	18
VP3044	300	440	100	265	35	13
VP3044T	300	440	160	265	35	21
VP3733	370	330	100	325	35	12
VP3733T	370	330	160	325	35	19
VP3744	370	440	100	325	35	16
VP3744T	370	440	160	325	35	26

TIPP
**EN 13724
KONFORM**


Alle von uns angebotenen Briefkästen entsprechen der Norm EN 13724

Kästen speziell für Türseitenanlagen

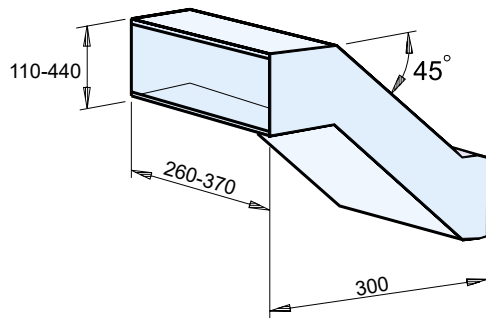
TIS

Durchwurfkästen schräg, mit Entnahme hinten, speziell für Türseitenteilanlagen

	Kastenmaße in mm (B x H x T)			Einwurfschlitz in mm (B x H)		Volumen in Litern
TIS2611	260	110	300	230	35	7
TIS2622	260	220	300	230	35	13
TIS2633	260	330	300	230	35	20
TIS2644	260	440	300	230	35	26
TIS3011	300	110	300	265	35	8
TIS3022	300	220	300	265	35	15
TIS3033	300	330	300	265	35	23
TIS3044	300	440	300	265	35	30
TIS3711	370	110	300	325	35	9
TIS3722	370	220	300	325	35	19
TIS3733	370	330	300	325	35	28
TIS3744	370	440	300	325	35	37

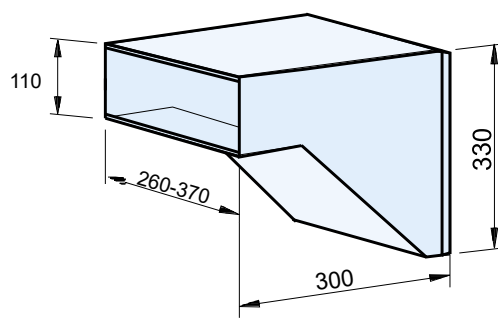
SP

Durchwurfkästen schräg (oben gerade), mit Entnahme hinten, speziell für Türseitenteilanlagen


	Kastenmaße in mm (B x H x T)			Einwurfschlitz in mm (B x H)		Volumen in Litern
SP2611	260	110/330	300	230	35	16
SP3011	300	110/330	300	265	35	19
SP3711	370	110/330	300	325	35	20

TIPP: Die Durchwurfkästen der Serie SP sind bei Türseitenteilanlagen die optimale Ergänzung zu TIS Briefkästen, da durch die Kombination beider Typen ein gerader oberer Abschluss erreicht wird.

TIPP

Kästen in Sondergrößen?

Außerhalb des Standards erhalten Sie bei uns auch Kästen in Sondermaßen. Fragen Sie uns!

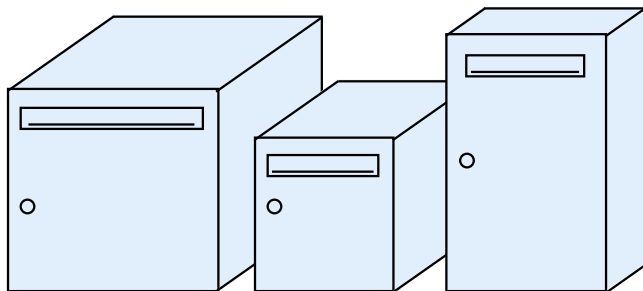


TIPP


**EN 13724
KONFORM**

Alle von uns angebotenen Briefkästen entsprechen der Norm EN 13724

Kästen speziell für Mauerdurchwurfanlagen

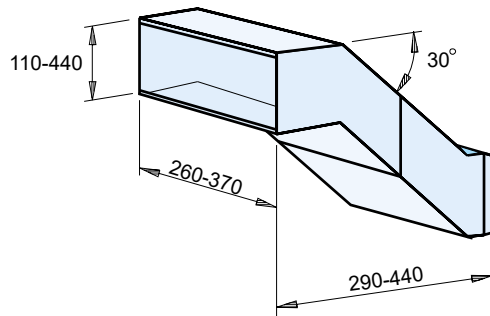
TI*

Durchwurfkästen schräg, ausziehbar, mit Entnahme hinten speziell für Mauerdurchwurfanlagen

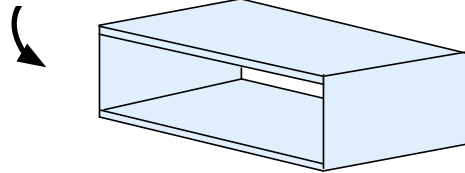

TIPP: Für die TI-Kästen mit 110 mm Höhe bieten wir Zwischenstücke zur Maximierung der Auszugslänge an.


	Kastenmaße in mm (B x H x T)			Einwurfschlitz in mm (B x H)		Volumen in Litern
TI2611	260	110	290-440	230	35	6-10
TI2622	260	220	290-440	230	35	12-20
TI2633	260	330	290-440	230	35	18-31
TI2644	260	440	290-440	230	35	24-41
TI3011	300	110	290-440	265	35	7-11
TI3022	300	220	290-440	265	35	14-23
TI3033	300	330	290-440	265	35	21-35
TI3044	300	440	290-440	265	35	28-47
TI3711	370	110	290-440	325	35	8-14
TI3722	370	220	290-440	325	35	17-29
TI3733	370	330	290-440	325	35	26-44
TI3744	370	440	290-440	325	35	35-58

* TI-Kästen sind ab einer Tiefe von 330 mm EN-konform

	Tiefe	passend zu
18506	260 mm (Maximierung der Gesamtlänge auf 700 mm)	TI2611
17129	260 mm (Maximierung der Gesamtlänge auf 700 mm)	TI3011
17130	260 mm (Maximierung der Gesamtlänge auf 700 mm)	TI3711

HPTI

Gerade, ausziehbare Kästen mit Entnahme hinten speziell für Mauerdurchwurfanlagen



	Kastenmaße in mm (B x H x T)			Einwurfschlitz in mm (B x H)		Volumen in Litern
HPTI2611	260	110	525-660	230	35	14-18
HPTI3011	300	110	525-660	265	35	16-21
HPTI3044	300	440	525-660	265	35	66-87
HPTI3711	370	110	525-660	325	35	20-26

Einwurfklappen



RAL/ALU



VA

Standard

- 2 mm Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet
- 2 mm Aluminiumstrangpressprofil, eloxiert
- 1 mm Edelstahl, gebürstet



RAL/ALU



VA

Große Einwurfklappen

63 mm hohe Einwurfklappen zum Einwurf von dickem Postgut, verringert den Eingreifschutz, nur für Briefkästen ab einer Höhe von 220 mm, bzw. 330 mm:

- 2 mm Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet
- 2 mm Aluminiumstrangpressprofil, eloxiert
- 1 mm Edelstahl, gebürstet



RAL



VA

Nach innen öffnende Einwurfklappen

Flächenbündig, für den Innenbereich:

- Verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet
- 1 mm Edelstahl, gebürstet



RAL/ALU



VA

Ohne Einwurfklappen

Für den Innenbereich:

- 2 mm Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet
- 2 mm Aluminiumstrangpressprofil, eloxiert
- 1 mm Edelstahl, gebürstet



RAL/ALU



VA

Soft Close

Gedämpfte Einwurfklappen für ein geräuschloses Schließen:

- 2 mm Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet
- 2 mm Aluminiumstrangpressprofil, eloxiert
- 1 mm Edelstahl, gebürstet

28558




Klappenverschluss Close*

- Optionaler Verschluss für Einwurfklappen
- Von außen nicht sichtbar; wird hinter der Einwurfklappe mittels eines selbstklebenden Trägerblechs montiert
- Anwendung für alle Türen und für Fronten mit geraden Kästen und ohne thermische Trennung

*Nicht für Soft Close Einwurfklappen geeignet
(minimiert Einwurfhöhe und hebt EN-Konformität auf)

Schlösser

28551



Standardschloss

- Mit Edelstahlkappe und Staubschutzkappe, aus Edelstahl
- Verschieden schließend
- Mit 2 Schlüsseln

31607



Profilzylinderschloss

Kastenschloss für Integration eines Profilzylinders (PZ)

Weitere Modelle auf Anfrage


TIPP

Schlossdurchbrüche und Sonderschlösser

Häufig werden besondere Durchbrüche für Schließzylinder zur Integration der Briefkastenanlage in zentrale Schließanlagen gewünscht. Statt des vorgesehenen Standardschlusses kann die Briefkastentür auch mit einem Schlossdurchbruch für ein Schloss Ihrer Wahl versehen werden. Die Auslieferung erfolgt dann ohne Schloss (ohne Aufpreis) oder (gegen einen geringen Aufpreis) auch schon montiert mit den von Ihnen angelieferten Sonderschlössern. Zudem fertigen wir auch passende Schließriegel zum Schloss Ihrer Wahl.



Namensschilder für Briefkästen

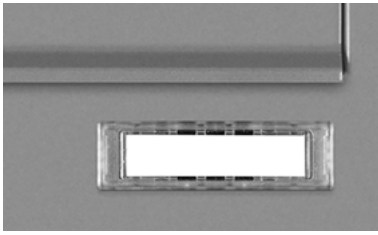

Namensschild Kunststoff (Standard)

- Gehäuse aus transparentem Polycarbonat
- Frontseitig wechselbar
- Außenmaß: 74,5 x 22 mm (B x H); Einbaumaß: 71,3 x 19,3 mm (B x H); Schriftfeld: 55 x 13 mm (B x H)
- Namensschild, Artikel 16697
- Schildeinlage „Werbung“, Artikel 19742
- Gravierfähige Schildeinlage, Artikel 20301



Namensschild MAXAV1

- Flächenbündig
- Aus schlagfestem, schwer entflammbarem Kunststoff, aushebel- und durchdrück-sicher
- Frontseitig wechselbar mit Spezialschlüssel
- Außen-/Einbaumaß: 70 x 20 mm (B x H); Schriftfeld: 50 x 15 mm (B x H)
- Namensschild, Artikel 23155
- Schildeinlage „Werbung“, Artikel 24626
- Gravierfähige Schildeinlage, Artikel 23156
- Schlüssel zum frontseitigen Wechsel der Namensschildereinlage, Artikel 23157



Namensschild MAXAV4

- Flächenbündig
- Gravierfähig
- In Edelstahl gebürstet, oder in Aluminium eloxiert
- Rückseitig wechselbar
- Außen-/Einbaumaß: 80 x 35 mm (B x H); Schriftfeld: 60 x 15 mm (B x H)

TIPP

Zweites Namensschild

Optional ist ein zweites Namensschild mit **Schildeinlage „Werbung“** möglich. Die Schildeinlage ist auf Vorder- und Rückseite mit „Werbung ja bitte“ bzw. „Werbung nein danke“ beschriftet. Das zweite Namensschild ist mittig zur Einwurfsklappe positioniert.

WERBUNG JA BITTE

WERBUNG NEIN DANKE



Klingeltaster und Namensschilder für Funktionskästen

800362



Kunststofftaster, weiß

- Kombitaster klein
- Mit Mikroschalter und LED Beleuchtung (weiß)
- Schildeinlage frontseitig wechselbar
- Außenmaß 65 x 22 mm
- Stanzmaß 62 x 18 mm

800368



Kunststofftaster, silber

- Kombitaster klein
- Mit Mikroschalter und LED Beleuchtung (weiß)
- Schildeinlage frontseitig wechselbar
- Außenmaß 65 x 22 mm
- Stanzmaß 62 x 18 mm

800372



Lichttaster, weiß

- Kombitaster, klein aus Kunststoff
- Inklusive Einlage mit Lichtpiktogramm, beleuchtbar
- Abdeckung rot transparent
- Schildeinlage frontseitig wechselbar
- Außenmaß 65 x 22 mm
- Stanzmaß 62 x 18 mm

800373



Lichttaster, silber

- Kombitaster, klein aus Kunststoff
- Inklusive Einlage mit Lichtpiktogramm, beleuchtbar
- Abdeckung rot transparent
- Schildeinlage frontseitig wechselbar
- Außenmaß 65 x 22 mm
- Stanzmaß 62 x 18 mm

800817



Klingeltaster Edelstahl

- Runder Taster mit flachem Rand
- Aus V2A Edelstahl
- Außenmaß Ø 22 mm
- Stanzmaß Ø 19 mm

800414



Namensschild Anti-Vandalismus

- Von vorn wechselbar
- Außenmaß: 59 x 23 mm
- Einbaumaß: 57 x 20 mm
- Schriftfeld: 49 x 12 mm
- Gravierfähige Schildeinlage, Artikel 800409

30470



Messingtaster

- Runder Taster
- Kragen und Knopf aus Messing, vergoldet
- Außenmaß Ø 22 mm
- Stanzmaß Ø 16 mm


30471



Lichttaster Messing

- Runder Taster
- Kragen aus Messing, vergoldet und Knopf aus rotem Kunststoff
- LED beleuchtet mit Lichtpiktogramm
- Außenmaß Ø 22 mm
- Stanzmaß Ø 16 mm

24027



Edelstahlflachtaster mit LED Leuchtring

- Runder Taster, aus Edelstahl, mit Beleuchtring in
- 3 LED-Farben
- Max. Betriebsspannung 12 V
- Außenmaß Ø 22 mm
- Stanzmaß Ø 19 mm
- Weiß: Artikel 24021
- Blau: Artikel 24129

22244




Lichttaster, silber

- Runder Lichttaster, silberfarben
- LED beleuchtet mit Lichtpiktogramm
- Max. Betriebsspannung 12 V
- Außenmaß Ø 22 mm
- Stanzmaß Ø 16 mm

Lautsprechergitter

Lautsprechergitter A

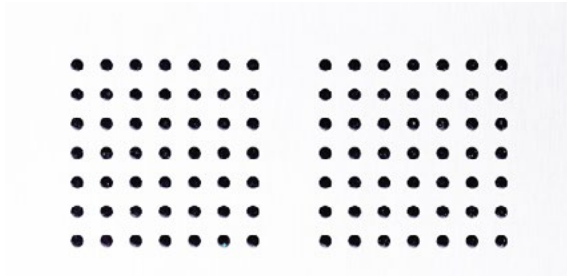


Maße: 112 x 48 mm

Kamera-/Sprachmodul



Zustandsmodul

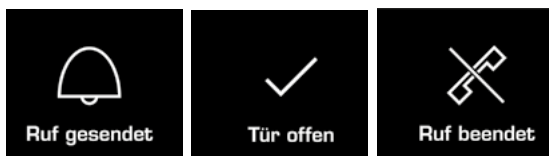


Die neue DIN 18040 „Barrierefreies Bauen“ fordert, dass Gegensprechanlagen und Türöffner mit visuellen Signalen für Personen mit Hörbeeinträchtigung ausgestattet werden. Das SKS Zustandsmodul, mit dem sämtliche BUS-Anlagen des SKS Portfolios nachgerüstet werden können, erfüllt die gesetzlichen Anforderungen vollständig.

Darüber hinaus verfügt das Zustandsmodul über ein TFT-Display, das durch Plexiglas geschützt ist. Die Zustände werden visuell durch Text und Symbole angezeigt.

- Anzeige von: „Ruf gesendet“, „Bitte sprechen“, „Tür offen“ und „Ruf beendet“
- Nach DIN 18040 „Barrierefreies Bauen“
- Größe des Displays: 8,9 cm (3,5“)
- Display Auflösung: 320 x 240 Pixel
- Display Helligkeit: 600 cd/m²
- Arbeitstemperaturbereich: -25 °C bis +75 °C

Weitere SKS Kamera- und Einbaumodule sind zusätzlich erhältlich.

Beschriftungen

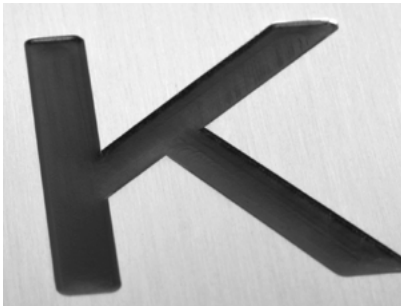

Gravuren

Gravurarten und Größen

- Lasergravur, Gravurgröße max. 600 x 300 mm
- Fräsgravur (Abtrag von Material mit einer Tiefe von 0,25 mm), Gravurgröße max. 600 x 400 mm
- Ausgelegte Fräsgravur (Materialabtrag wird mit einem Nitrofarbgemisch aufgefüllt), Gravurgröße max. 600 x 400 mm ausgelegt

Auslegfarben

- Farben standardmäßig auf Nitro-basis
- Auf Anfrage Farbauslegung auch auf 2-Komponenten-Basis
- Farbangabe erfolgt immer ähnlich RAL

Schriftgravur

- Alle Standardschriften (freie Windows-Schriftarten) möglich
- Sonderschriftarten nur als Kundenbeistellung oder gegen entsprechenden Aufpreis bei Erwerb der Schrift durch SKS


Logogravur

- Nach Kundenvorlage
- Mehrfarbige Auslegung möglich



Durchgravuren

- Durchgravur oder Durchlasern in Aluminium oder Edelstahl
- Hinterlegt mit UV-beständigem Acryl in weiß oder blau
- Auf Wunsch hinterleuchtet
- Schrifthöhe ab 20 mm

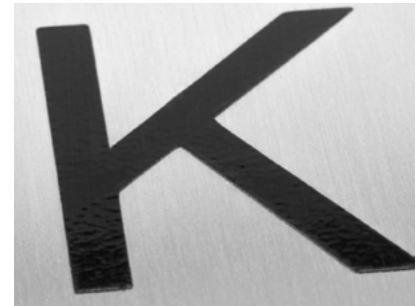

Klebeschriften

- Verwendung von Farbfolien
- Schrifthöhe ab 10 mm
- Schrumpfungsfrei, flexibel und anschmiegsam über Sicken und Nieten
- Dampfstrahlreinigungsbeständig
- Beständig gegen UV-Licht und Witterung (mind. 5 - 7 Jahre je nach Pigment)
- Resistent gegen Temperaturschwankungen (-40 °C bis + 50 °C)
- Nicht zur Verwendung auf Struktur-lacken



Beschriftungskästen

Beschriftungskästen können auf unterschiedliche Art direkt in die Briefkastenanlage integriert werden. Sie sind ideal, um Straßennamen und/oder Hausnummern auszuweisen. Für die Beschriftung stehen Gravur, beleuchtete Durchgravuren oder Klebeschrift zur Auswahl.



Beleuchtetes Modul



Displays aus Plexiglas

- Zur Beschriftung, bspw. mit Hausnummer
- Flächenbündig, beleuchtbar
- Von hinten verschraubt
- Beschriftung mittels Klebeschrift oder Gravur
- Beschriftung nicht inklusive
- Größen: 60 x 60 mm (Artikel 17345) oder 90 x 90 mm (Artikel 10702)



SCHNEIDER

Am Rodeland 39

Beleuchtung



Wir unterscheiden zwischen der Beleuchtung der Anlage selbst und einer Hinterleuchtung von Namensschildern und Durchgravuren.

Beleuchtung von Briefkastenanlagen

Es gibt verschiedene Lösungen für die Beleuchtung von Briefkastenanlagen. Im Standard setzen wir auf LED-Technik. LED-Leisten können wahlweise als pulverbeschichtete Aluminiumprofile mit integrierter LED-Leiste auf die Briefkastenanlage aufgesetzt oder flächenbündig in die Anlage integriert werden. Die LED-Beleuchtungseinheiten werden individuell angepasst und mit einer separat installierten Konstantstromquelle und integriertem Dämmerungsschalter geliefert.

Hinterleuchtung von Funktionselementen

Für die Hinterleuchtung von Namensschildern, Displays und Durchgravuren in Funktions- und Beschriftungskästen verwenden wir im Standard LED-Soffitten oder LED-Leisten. Alternativ bieten wir auch eine konventionelle Hinterleuchtung an.



Verkleidungen



RI242 Dreiteilige und eng anliegende Verkleidung, mit Briefkastenblock nach vorn bündig abschließend, obere Verkleidung ist über Seitenverkleidung gekantet

Für freistehende, Aufputz- und Türseitenanlagen

- 2 mm Aluminium, pulverbeschichtet oder eloxiert, oder 1 mm Edelstahl, gebürstet
- Verkleidung ab Seiten-/Dachlänge von 2.980 mm geteilt (Transportkostenaufschlag ab 1.500 mm Länge)



RI244 Dreiteilige und eng anliegende Verkleidung, mit integrierter, nach vorn überstehender Regenkante, obere Verkleidung ist über Seitenverkleidung gekantet

Für freistehende, Aufputz- und Türseitenanlagen

- 2 mm Aluminium, pulverbeschichtet oder eloxiert, oder 1 mm Edelstahl, gebürstet
- Verkleidung ab Seiten-/Dachlänge von 2.980 mm geteilt (Transportkostenaufschlag ab 1.500 mm Länge)



RI247 Dreiteilige und eng anliegende Verkleidung, mit integrierter, nach vorn und hinten überstehender Regenkante, obere Verkleidung ist über Seitenverkleidung gekantet

Für freistehende Anlagen

- 2 mm Aluminium, pulverbeschichtet oder eloxiert, oder 1 mm Edelstahl, gebürstet
- Verkleidung ab Seiten-/Dachlänge von 2.980 mm geteilt (Transportkostenaufschlag ab 1.500 mm Länge); ausschließlich für Briefkastenanlagen mit hinterer Entnahme



RI232 24 mm starke Kompaktverkleidung aus gekantetem Blech
Durch Verlängerung der Seitenverkleidung auch als integriertes Gestell einzusetzen

Für freistehende, Aufputz-, Türseitenteil- und teilverkleidete Anlagen

- 2 mm Aluminium, pulverbeschichtet, oder 1,5 mm Edelstahl, gebürstet
- 2.750 mm maximale Seitenlänge (Transportkostenaufschlag ab 1.500 mm Länge); für Briefkästen ab einer Tiefe von 160 mm geeignet



RI234 24 mm starke Kompaktverkleidung aus gekantetem Blech
Mit integrierter, nach vorn überstehender Regenkante
Durch Verlängerung der Seitenverkleidung auch als integriertes Gestell einzusetzen

Für freistehende, Aufputz-, Türseitenteil- und teilverkleidete Anlagen

- 2 mm Aluminium, pulverbeschichtet, oder 1,5 mm Edelstahl, gebürstet
- 2.750 mm maximale Seitenlänge (Transportkostenaufschlag ab 1.500 mm Länge); für Briefkästen ab einer Tiefe von 160 mm geeignet



RI237 24 mm starke Kompaktverkleidung aus gekantetem Blech
Mit integrierter, nach vorn und hinten überstehender Regenkante
Durch Verlängerung der Seitenverkleidung auch als integriertes Gestell einzusetzen

Für freistehende Anlagen

- 2 mm Aluminium, pulverbeschichtet, oder 1,5 mm Edelstahl, gebürstet
- 2.750 mm maximale Seitenlänge (Transportkostenaufschlag ab 1.500 mm Länge)
- Für Briefkästen ab einer Tiefe von 160 mm geeignet; ausschließlich für Briefkastenanlagen mit hinterer Entnahme

TIPP

Regenleiste SC251

Einige Verkleidungen können mit der Regenleiste SC251 versehen werden. Diese sorgt dafür, dass der Regen vor dem Kasten abtropft und sich einzelne Tropfen nicht im Kastenbund sammeln und die Post trocken bleibt.



Putzabdeckrahmen



TE110 Eckiger Putzabdeckrahmen aus Metallprofilen, geschweißt und mit Kastenblock vernietet.

Für Unterputzanlagen

- 20 x 30 mm (20 mm sichtbar) Aluminiumwinkelprofil, pulverbeschichtet oder eloxiert
- Alternativ 30 x 30 mm Edelstahlwinkelprofil, gebürstet



TE150 Schattenfugenrahmen zur flächenbündigen Montage, mit Kastenblock vernietet.

Für Unterputzanlagen

- Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil
- Schattenfugenhöhe: 8 mm; Schattenfugentiefe: 12 mm, Materialstärke: 2 mm
- Geteilt ab Seitenlänge von 2.980 (Transportkostenaufschlag ab 1.500 mm Länge)




Freistehende Anlage

Horizontale Kästen, Einwurf und Entnahme vorn, Verkleidung RI244, Gestell SO441, Funktionskasten pulverbeschichtet mit Lautsprechergitter A, Videomodul und Edelstahltastern




Gestelle




SO441 Rechteckrohrständer zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Fußplatte; seitlich mit Kastenblock verschraubt; optionale Fußplatten geschweißt

- Aluminium, pulverbeschichtet oder eloxiert, oder Edelstahl, gebürstet
- Keine Standardlänge definiert, Länge nach Wahl
- Maße: Rechteckrohrständer: 40 x 80 mm (B x T)
- Optionale Fußplatten: 140 x 160 x 5 mm (B x H x T)



SO440-2 Rechteckrohrständer zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Fußplatte; mit unterer Traverse; seitlich mit Kastenblock verschraubt; optionale Fußplatten geschweißt

- Aluminium, pulverbeschichtet oder eloxiert oder Edelstahl, gebürstet
- Keine Standardlänge definiert, Länge nach Wahl
- Maße: Rechteckrohrständer: 40 x 80 mm (B x T)
- Optionale Fußplatten: 140 x 160 x 5 mm (B x H x T)



SO401 Rundrohrständer zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben mit Fußplatte; seitlich mit Abstand mit Kastenblock verschraubt; optionale Fußplatten geschweißt

- Edelstahl, pulverbeschichtet oder Edelstahl, gebürstet
- Keine Standardlänge definiert, Länge nach Wahl
- Maße: Rundrohrständer: Ø 60 mm
- Optionale Fußplatten: Ø 200 x 5 mm

Materialien und Oberflächen

Edelstahl

Edelstahl, gebürstet

SKS setzt in der Regel bei Edelstahlprodukten gebürsteten Edelstahl V2A ein, da dieser einen ausreichenden Korrosionsschutz bietet.

Die Verarbeitung von Edelstahl V4A wird empfohlen, wenn die Briefkastenanlage in der Nähe von chemischer Industrie oder in Küstengebieten montiert wird, direkt mit Salzwasser in Kontakt kommt oder ständig sehr salzhaltiger Luft ausgesetzt ist (entspricht Korrosionsschutzklasse 5).

Edelstahl, spiegelpoliert

Für ein besonderes Highlight im Eingangsbereich sorgt die Verwendung von spiegelpoliertem Edelstahl. Wir verwenden im Standard spiegelpolierten Edelstahl V2A. Auf Anfrage ist auch spiegelpolierter Edelstahl V4A möglich.

Aluminium

Für korrosionsaggressive Regionen empfehlen wir die Verwendung von Aluminium. Aluminium ist aufgrund seiner Materialeigenschaft korrosionsbeständig. Das Leichtmetall reagiert an Schnittkanten bei Raumtemperatur mit Luft und Wasser zu Aluminiumoxid, welches sofort eine dünne, für Luft und Wasser undurchlässige Schicht (Passivierung) bildet und somit vor Korrosion schützt. Aluminium wird bei uns immer pulverbeschichtet oder eloxiert. Für Gebiete mit Korrosionsschutzklasse 5 empfehlen wir zudem zur Vermeidung von Filiformkorrosion eine Voranodisierung vor der Pulverbeschichtung.

Stahlblech mit Zink-Magnesium-Legierung

Verzinktes Stahlblech bedeutet bei SKS immer die Verwendung eines Stahlblechs mit einem beidseitigen Überzug aus einer Zink-Magnesium-Legierung. Die im Schmelztauchverfahren aufgetragene Legierung enthält neben Zink auch Anteile von Magnesium (und Aluminium) von in der Summe bis zu acht Prozent. Der Anteil an Magnesium sorgt für einen Selbstregenerierungseffekt, welcher besonders Schnittkanten schützt und Lackunterwanderungen minimiert. Die gewählte chemische Zusammensetzung der Beschichtung trägt zudem zu einer erhöhten Korrosionsbeständigkeit in aggressiven Umgebungen bei.

Pulverbeschichtung

Der Pulverbeschichtung geht immer eine Vorbehandlung voraus. Hier erfolgt zusätzlich zum schon bestehenden Korrosionsschutz (Verzinkung bzw. Aluminium) eine Eisenphosphatierung (Stahlblech) bzw. chromfreie Passivierung (Aluminium). Damit werden diese Materialien noch oxidationsträger. Außerdem dient die Vorbehandlung der Entfettung und dem Auftragen eines Haftgrundes auf die zu beschichtenden Materialien. Danach erfolgt die Pulverbeschichtung (Kunststoffbeschichtung). Neben der Farbgebung dient dieser Prozess ebenfalls dem Korrosionsschutz.

Bei der Pulverbeschichtung werden die Teile nach der Vorbehandlung manuell lackiert. Hierbei wird elektrostatisch aufgeladenes Polyesterpulver mittels Handsprühpistole in einer Stärke von 70 – 100 Mikrometer auf die rohen Teile aufgetragen und anschließend bei 160 – 200° Celsius eingebrannt. Es entsteht eine durchgehende, wetterfeste und thermostabile Oberfläche. Die Verwendung von schadstofffreien Lösemitteln, die Möglichkeit der Rückgewinnung und Wiederverwertung des Pulvers, Wirkungsgrade bis zu über 99 % und kurze Farbwechselzeiten in Verbindung mit hochpräziser Steuerungstechnologie machen diese Oberflächenbehandlung zur wirtschaftlichsten und umweltfreundlichsten der gesamten Oberflächentechnik.

Standardmäßig verwenden wir Farben aus dem RAL-Bereich. Farben anderer Standards wie British Standard (BS) oder Natural Color System (NCS) oder Effektfarben wie Strukturlacke,

Perleffektfarben u. ä. können, in der Regel gegen Aufpreis, ebenfalls problemlos lackiert werden. **Die Beschichtung erfolgt im Standard in glatt/matt.**

Um absolute Farbgleichheit zu bauseits vorhandenen Bauteilen zu erreichen, muss die bauseits vorhandene Farbe eingesetzt werden, da es schon bei unterschiedlichen Chargen desselben Lieferanten zu Abweichungen kommen kann. Hier stellt der Kunde i. d. R. das Farbpulver bzw. stellen wir ein Farbmuster zum bauseitigen Vergleich zur Verfügung.

Glanzgrade und Oberflächenstrukturen

Unsere Polyesterlacke bieten wir im Standard in der Qualität glänzend (GZ), seidenglänzend (SG) oder matt (MA) und mit den Oberflächenstrukturen glatt (GA) und Feinstruktur (FS) mit folgenden Glanzgraden* an:

- Glatt glänzend: 90° +/- 10°
- Glatt seidenglänzend: 75° +/- 10°
- Glatt matt: 25° +/- 5°
- Feinstruktur matt: 7° +/- 2°
- RAL nach Wahl

Wir bieten standardmäßig RAL nach Wahl an, d. h. Sie können Ihre Wunschfarbe aus dem RAL Classic Standardbereich mit Oberfläche und Glanzgrad glatt seidenglänzend auswählen.

Sonderfarben

Alle Farben außerhalb des RAL-nach-Wahl-Bereichs gelten als Sonderfarben.

*bei Glanzeinfallswinkel von 60°, mit Messgeometrie nach EN ISO 2813

Wir bieten standardmäßig RAL nach Wahl an, d. h. Sie können Ihre Wunschfarbe aus dem RAL Classic Standardbereich mit Oberfläche und Glanzgrad glatt seidenglänzend auswählen.

Sonderfarben

Alle Farben außerhalb des RAL Classic Standardbereichs gelten als Sonderfarben.

TIPP

Anti-Graffiti-Lack

Zum Schutz vor Graffiti empfehlen wir die Verwendung von Anti-Graffiti-Lack. Es handelt sich dabei um einen Ein-Schicht-Lack, d. h. der Anti-Graffiti-Lack ist keine zusätzliche Beschichtung.

Eloxal

Eloxierte Oberflächen bieten Schutz gegen mechanische Einflüsse und sind witterungs- und korrosionsbeständig. Der metallische Glanz des Materials bleibt erhalten, da die Oxidschicht transparent ist. Insbesondere Briefkastenanlagen und hier speziell Türseitenteilanlagen werden häufig mit eloxierten Oberflächen eingesetzt, um sie optisch passend zu eloxierten Fassaden und eloxierten Eingangsanlagen zu gestalten.

Um Farbgleichheit zu bauseits vorhandenen Teilen zu erhalten wird zur Definition der EURAS -Standard verwendet. Für absolute Farbgleichheit muss der Kunde ein Musterteil zur Verfügung stellen. Es können prinzipiell alle gewünschten Farben erreicht werden.

TIPP

Eloxalersatzfarben

Wir bieten eine Reihe von Eloxalersatzfarbtönen zur Pulverlackierung an. Fragen Sie uns danach.



TIPP

Eloxiert in Edelstahloptik

Eine besonders außergewöhnliche und edle Optik wird mit diesem Verfahren erzielt: Aluminium wird vor dem Eloxieren mit einem speziellen mehrfachen Schliff versehen und erhält in Kombination mit der Farbgebung eine typische Edelstahloptik. Diese rein anorganische Oberfläche ist unempfindlich gegen Fingerabdrücke, UV- und witterungsbeständig, langlebig, kratzfest und korrosionsbeständig.



PVD-Beschichtung

Die PVD-Beschichtung ist ein spezielles Verfahren, wenn im Bereich der Briefkästen und Klingeltableaus eine messingfarbene Oberfläche erwünscht ist. Dabei werden polierte Edelstahlteile in einer Vakuumkammer bedampft. Originäre Messingteile verwittern schnell und sind mit einer Lack-schutzschicht sehr empfindlich gegen Vandalismus. Eine PVD-Beschichtung bietet eine gute Alternative, da eine sehr harte, widerstandsfähige Oberfläche entsteht. Ansonsten lassen sich mit diesem Verfahren viele Farbtöne von Gold über Messing, Bronze, Kupfer, Silber, Grau, Anthrazit bis hin zu Schwarz bzw. Mattschwarz erzeugen.






Die 5 Anlagenarten


Freistehende Anlagen

... sind echte Klassiker. Sie passen sich durch die variablen Gestaltungsmöglichkeiten an jede Umgebung an und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

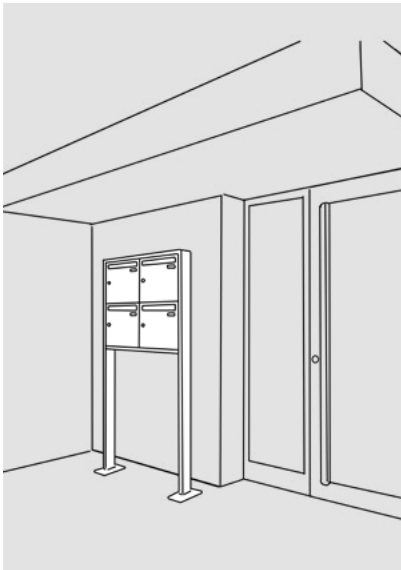


Aufputzanlagen

... überzeugen durch vielseitige Möglichkeiten. Die Montage erfordert keine Maurerarbeiten, was vor allem bei sanierten Objekten einen erheblichen Vorteil bedeuten kann – nicht nur kostenseitig, sondern auch im Hinblick auf denkmalgeschützte Gebäude.

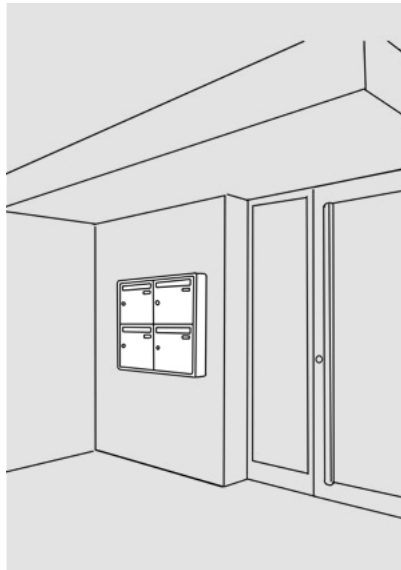


Unterputzanlagen

... fügen sich dezent ins Mauerwerk ein. Stilvoll und zurückhaltend erfüllen sie ihren Zweck. Der Vorteil von Unterputz-Briefkastenanlagen: vorhandene Fahr- und Laufwege bleiben erhalten.

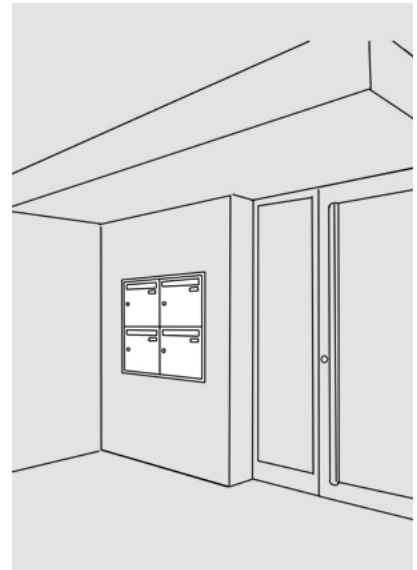


Mauerdurchwurfanlagen

Eine elegante Verbindung von Funktion und Design spricht für eine Mauerdurchwurfanlage. Diese Anlagen zeichnen sich zudem durch einen guten Witterungsschutz und demzufolge durch eine lange Lebensdauer aus.

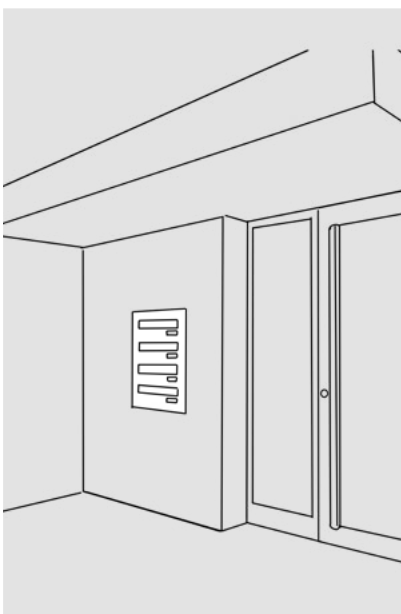

Türseitenteilanlagen

... erfreuen sich besonders im Wohnungsbau wachsender Beliebtheit. Kein Betreten des Hauses durch Zustelldienste, kaum Angriffspunkte für Vandalismus, keine Lärmbelästigung und keine Kältebrücken durch eingebaute Wärmedämmung – alle Vorteile hat dieser Anlagentyp auf seiner Seite.

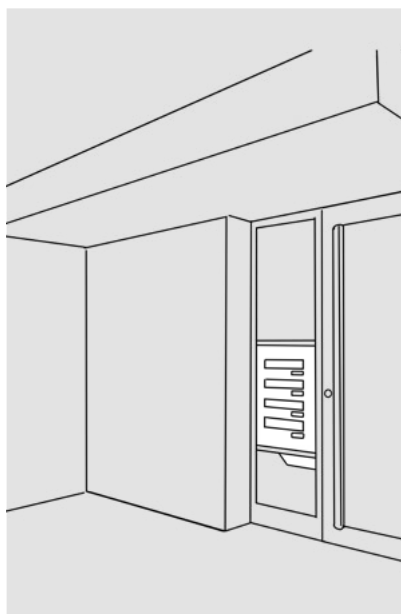

Freistehende Anlage

Horizontale Kästen, Einwurf und Entnahme vorn, Kompaktverkleidung, pulverbeschichtet



Freistehende Anlagen



Freistehende Anlage in Sonderausführung

4 Kastenblöcke, jeweils zwei rückseitig miteinander verbundene, horizontale Kästen ohne Namensschilder, Einwurf und Entnahme vorn, Verkleidung RI244, Gestell SO441 mit Distanzen, Beschriftung der Kästen mittels Gravur, in Edelstahl, gebürstet



Freistehende Anlagen

Horizontale Kästen, Einwurf und Entnahme vorn, Funktionskasten mit eingebauter SKS COMFORT Türstation mit 5,7" Multitouch-Display, pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau



Freistehende Anlagen

Vertikale Kästen, Einwurf und Entnahme vorn, Verkleidung RI244, Gestell SO441, Funktionskasten mit Videomodul, gelochtem Sprechgitter (A) und Kombitastern klein, pulverbeschichtet in RAL 3005 Weinrot



Freistehende Anlagen in Stelenoptik

Mit durchgehender Frontplatte und Rückwand, Seitenteile bestehend aus Eternitplatten, horizontale Kästen mit Namensschildern MAXAV1, Einwurf und Entnahme vorn, Funktionskasten mit Videomodul, gelochtem Sprechgitter (A), Edelstahltastern. Beschriftung der Seitenverkleidung mittels Klebeschrift, Frontplatte und Rückwand pulverbeschichtet in RAL 9011 Graphitschwarz



Aufputzanlagen

Montage mit Hilfe von Montageschienen

Aufputzanlagen werden mit einer Montageschiene ausgeliefert.

Montageschienen sind kleine, praktische Helfer, die für Stabilität und einwandfreie Optik sorgen. Die Montagezeit verringert sich deutlich und auch größere Anlagen können mit nur 2 Monteuren an Wand oder Mauer leicht angebracht werden. Optional ist auch eine Auslieferung ohne Montageschiene möglich.



Aufputzanlage

mit vertikalen Kästen, mit Verkleidung RI244, Funktionskasten mit Videomodul, pulverbeschichtet



Aufputzanlage

mit horizontalen Kästen, mit Verkleidung RI242, pulverbeschichtet



Aufputzanlagen

Vertikale Kästen, Einwurf und Entnahme vorn, Verkleidung RI244, pulverbeschichtet in RAL 3005 Weinrot



Aufputzanlage mit Schaukasten

Vertikale Kästen mit zweitem Namensschild, Einwurf und Entnahme vorn, Verkleidung R1242, pulverbeschichtet in RAL 8022 Schwarzbraun

THERESIENHOF



Unterputzanlage in Sonderausführung


Horizontale Kästen, Einwurf und Entnahme vorn, mit Schattenfugenrahmen, Beschriftungskasten mit Gravur, eloxiert nach Kundenmuster.

Unterputzanlagen

Montagevarianten

Standardeinbau


Im Standard werden Unterputzanlagen so montiert, dass diese vollständig im Mauerwerk verschwinden und mit der Wand bündig abschließen. Der Übergang zwischen Mauer und Anlage wird mit einem Putzabdeckrahmen verdeckt.



- 1) Briefkästen
- 2) Mauerwerk
- 3) Putzabdeckrahmen

Teilwandeinbau

Unterputzanlagen können auch so montiert werden, dass sie teilweise aus dem Mauerwerk herausragen. Optisch gleicht der Teilwandeinbau Aufputzanlagen. Diese Einbaumethode wird vor allem für horizontale Briefkästen verwendet, wenn das Mauerwerk nicht tief genug ist. Beim Teilwandeinbau kommen spezielle Teilwandeinbauverkleidungen zum Einsatz, welche nur so tief sind, dass sie die Distanz zum Mauerwerk überbrücken. Im Standard sind hier die Verkleidungen RI232 und RI234 möglich.



- 1) Briefkästen
- 2) Mauerwerk
- 3) Teilwandverkleidung



Unterputzanlage

Vertikale Kästen mit zweitem Namensschild, Einwurf und Entnahme vorn, Putzabdeckrahmen TE110, Beschriftung des Blindkastens mittels Gravur, pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau



Unterputzanlage

Horizontale Kästen mit Namensschild MAXAV1, Einwurf und Entnahme vorn, in Edelstahl, spiegelpoliert



Unterputzanlage

Vertikale Kästen und Putzabdeckrahmen TE110, PVD beschichtet (Sonderanfertigung Gold)



Kombination aus Aufputz- und Unterputzanlage

Horizontale Kästen mit nach innen öffnenden Einwurfsklappen, Einwurf und Entnahmen vorn, pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer



Unterputzanlage

Vertikale Kästen und Sonderputzabdeckrahmen, eloxiert in C34 Dunkelbronze



Unterputzanlage

Horizontale Kästen mit nach außen öffnenden Einwurfklappen, Einwurf und Entnahmen vorn, pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau

Türseitenteilanlage

Horizontale Kästen mit Namensschildern MAXAV1, Einwurf vorn und Entnahme hinten, Funktionskasten mit Kamera-/Sprachmodul, Edelstahltastern in Edelstahl, gebürstet.



Türseitenteilanlagen

Frontplatten mit thermischer Trennung

Kein Metallkontakt zwischen äußerer und innerer Frontplatte, wodurch Kälte- bzw. Wärmebrücken vermieden werden. Größe der Frontplatte wird an die jeweilige Türseitenteilanlage angepasst, mit einem oberen Überstand von mindestens 40 mm, für die verbleibenden Seiten wird ein umlaufender Überstand von mindestens 30 mm empfohlen.

- Standardgesamtstärke: 24 mm
- Materialien innere und äußere Frontplatte: 2 mm Aluminium, pulverbeschichtet oder eloxiert, oder 2 mm Edelstahl, gebürstet
- Füllmaterial: 20 mm Reni-POR extrudierter Polystyrolschaum (XPS), harter Dämmstoff mit geschlossenem Zellstruktur
- Optional: unterschiedliche Materialien und Farben für innere und äußere Frontplatte; weitere Frontplattenstärken sind von 12 bis 48 mm in 2 mm-Schritten wählbar



Frontplatten ohne thermische Trennung



Der Kastenblock wird direkt von hinten mit der Frontplatte verschraubt, die Größe der Frontplatte wird an die jeweilige Türseitenteilanlage angepasst, mit einem umlaufenden Überstand von mindestens 30 mm.

- Materialien: 2 mm Aluminium, pulverbeschichtet oder eloxiert, alternativ 2 mm Edelstahl, gebürstet



Entnahmearten


Türseitenteilanlagen werden meist mit Einwurf vorn und Entnahme hinten bestellt. Aber auch eine vordere Entnahme ist jederzeit möglich und macht vor allem dann Sinn, wenn im Treppenhaus nicht genügend Platz für die Postentnahme zur Verfügung steht.

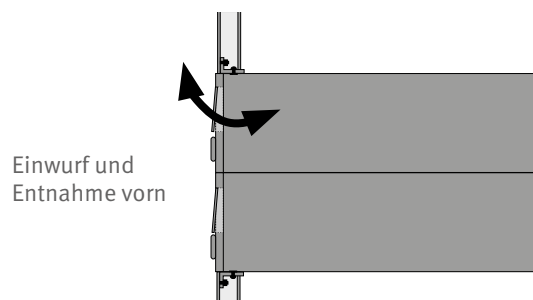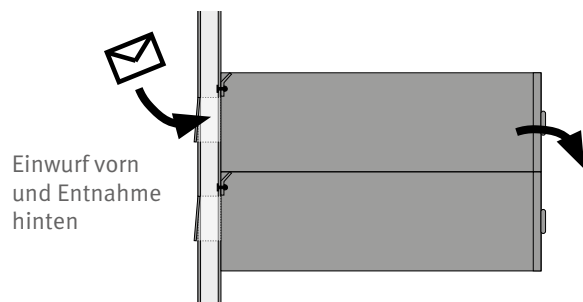

Montagevarianten


Klassische Montage

Zum Einbau von Briefkastenanlagen in ein Türseitenteil sind Glasleisten nützlich. Sie stellen die Verbindung zwischen der Frontplatte einerseits und dem bauseits vorhandenen Profil im Türseitenteil andererseits her. Glasleisten gibt es für verschiedene Dämmstärken. Sie werden auf die benötigte Länge zugeschnitten und in der gewünschten Farbe pulverbeschichtet oder eloxiert.

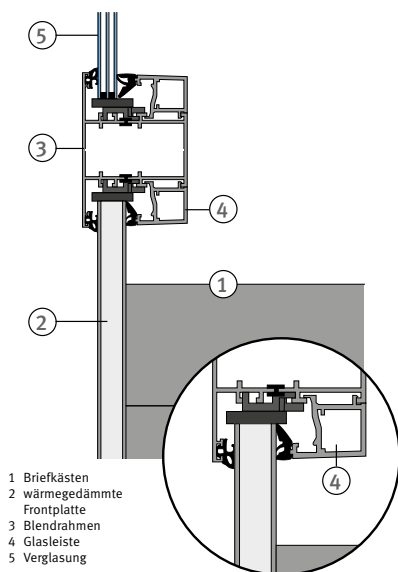


Teileinbau

Türseitenteilanlagen können auch so montiert werden, dass sie teilweise aus dem Türseitenteil herausragen. Dies spart z. B. in den Hausfluren wertvollen Platz. Der nach vorn herausragende Anteil des Briefkastengehäuses muss anschließend mit einer Verkleidung versehen werden. Als Verkleidung werden auftragende Verkleidungstypen wie RI232 und RI234 empfohlen, um Kältebrücken zu vermeiden.

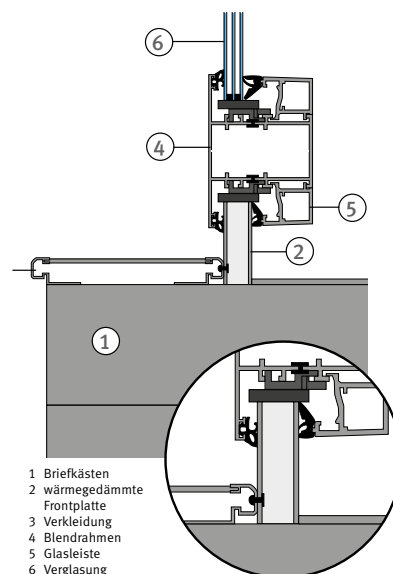

Flügelüberdeckende Montage

Bei der flügelüberdeckenden Montage verdeckt die äußere Frontplatte das Türprofil und es entsteht so eine flächenbündige Optik. Die Anlage wird dazu direkt ins Türprofil eingesetzt und die äußere Frontplatte mit dem Türprofil verklebt. Im Inneren wird die Anlage mit Hilfe von Glasleisten fixiert.

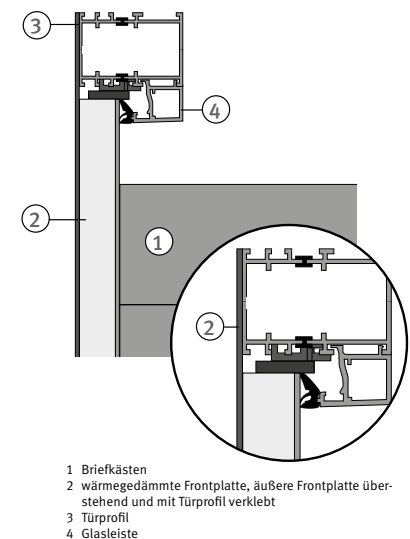

Kastenblockaufhängung

Kastenblock und Frontplatte von Türseitenteilanlagen mit hinterer Entnahme können auch getrennt voneinander geliefert werden. Die Montage vor Ort gestaltet sich so einfacher, da die Frontplatte ohne störenden Kastenblock leichter ins vorhandene Profil geklemmt werden kann und eine Montage ohne eine weitere helfende Hand möglich ist.

Wie funktioniert die Montage vor Ort?

Auf der Rückseite der Frontplatte befinden sich über jedem Einwurf zwei Winkel, welche als Aufhängepunkte dienen. Die Kastenblöcke werden ganz einfach in diese Winkel eingehangen und mittels vormontierter Sicherungsbleche fixiert. Führungshülsen auf der rückseitigen Frontplatte sorgen beim Einhängen automatisch für eine exakte Ausrichtung und Positionierung der Kastenblöcke.



Einfache Montage

1. Frontplatte einsetzen
2. Kastenblöcke einhängen
3. Sicherungsbleche verschrauben

Je nach Anlagengröße ist so die Montage meist mit nur einer Person möglich.

Hinweis: Damit der Kastenblock erst nach der Montage der Frontplatte eingehängt werden kann, benötigt die Türseitenteilanlage oben einen Überstand von mindestens 40 mm. Für die verbleibenden Seiten empfehlen wir einen umlaufenden Überstand von mindestens 30 mm.



Türseitenteilanlagen

Horizontale Kästen mit Namensschildern MAXAV1, Einwurf vorn und Entnahme hinten, Funktionskasten mit SKS Kamera-/Sprachmodul, Edelstahltastern in Edelstahl, gebürstet



95

Mauerdurchwurfanlage in Sonderausführung

Horizontale Kästen mit Namensschildern MAXAV1, Einwurf vorn und Entnahme hinten, aufgesetzte Regenleiste, Funktionskasten mit SKS Kamera-/Sprachmodul, Edelstahl Tastern in Edelstahl, gebürstet

Mauerdurchwurfanlagen



Mauerdurchwurfanlagen

Horizontale Kästen, Einwurf vorn und Entnahme hinten, aufgesetzte Regenleiste, in Edelstahl gebürstet

TOULOUSE
ALLEE

21



Stelen

Eine Stele ist die ideale Lösung, um unabhängig von Wänden und Fassaden einen Zutritt zu ermöglichen. Mit Ihnen gemeinsam arbeiten wir gerne Ideen zu Ausstattungsmerkmalen, Maßen und Oberflächen Ihrer Stelen und Briefkastenanlagen aus – lassen auch Sie sich begeistern von flexibler Maßanfertigung Ihres persönlichen Unikates.



Stele Edelstahl gebürstet mit
SKS COMFORT Türstation mit
10,1" Multitouch-Display

Stele pulverbeschichtet RAL
mit SKS COMFORT Türstation
mit 5,7" Multitouch-Display
und Briefkasten

Stelen




Freistehende Anlagen in Stelenoptik

Einwurf und Entnahme vorn, Kompaktverkleidung, mit eingebauter SKS COMFORT Türstation mit 10,1“ Multitouch-Display, in RAL DB703 Eisenglimmer

Barrierefreiheit


Grundlegendes Element bei der Gestaltung eines alters- oder behindertengerechten Eingangsbereichs ist die Barrierefreiheit – von schwellenlosen Eingängen und Türen über Aufzüge bis hin zu gut erreichbaren Briefkastenanlagen.

Wir sind spezialisiert auf Sonderanfertigungen und bieten für den barrierefreien Postempfang im Eingangsbereich passgenaue Lösungen.

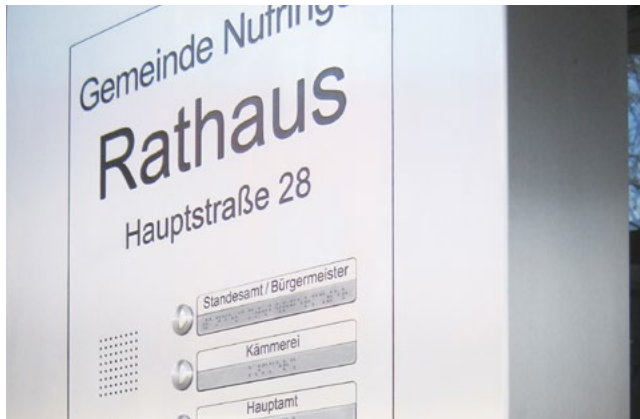

TIPP

Barrierefreiheit
Briefkastenanlagen barrierefrei planen

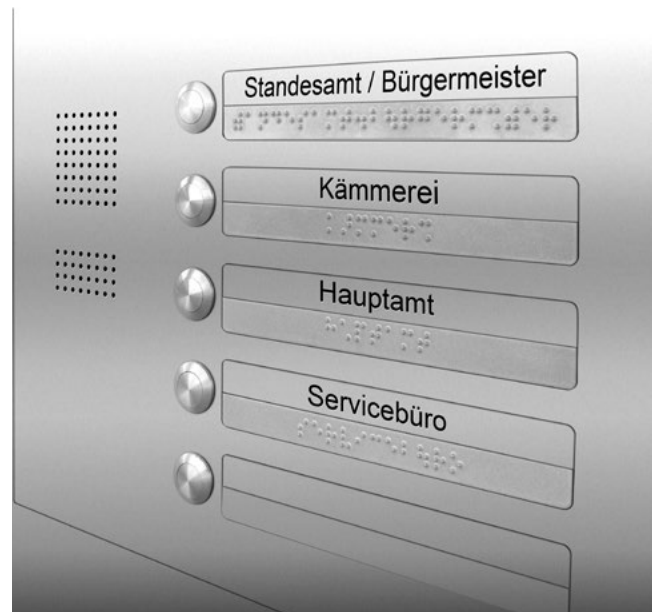

Planungstipps und Möglichkeiten:


- Planung eines bestimmten Anteils der Briefkästen und Funktionselemente auf rollstuhlgerechter Höhe
- Gegensprechanlagen mit Zustandsmodul (d. h. optische und akustische Anzeige/Signale)
- Integration von Brailleschrift (Blindschrift)
- Beleuchtung der Anlage und Hinterleuchten von Funktionselementen

Zustandsmodul



300086

Die neue DIN 18040 „Barrierefreies Bauen“ fordert, dass Gegensprechanlagen und Türöffner mit visuellen Signalen für Personen mit Hörbeeinträchtigung ausgestattet werden. Das SKS Zustandsmodul erfüllt die gesetzlichen Anforderungen vollständig. Durch Plexiglas geschützt werden alle Zustände über einen TFT-Monitor durch Text und Symbole angezeigt.

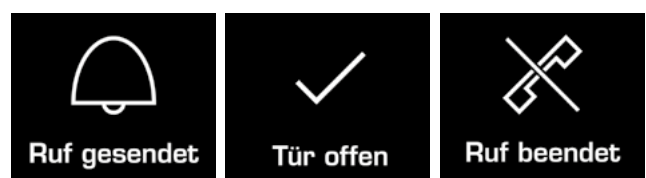



sks



195 x 195 x 4 mm / Glasmaß
184 x 184 x 65 mm / Einbaumaß
179 x 179 x 65 mm / Hohlwandmontage
(Breite x Höhe x Tiefe)

SKS COMFORT Türstation mit intuitivem 5,7“ Multitouch Display

Multifunktionalität in ihrer schönsten Form – Audio-/Videosprechanlage, Zutrittskontrolle und Informationssystem in einem. Die Serie hebt sich insbesondere durch einfache Bedienung über ein Multitouch-Farbdisplay hervor und ist damit attraktiv für alle Altersklassen – in Wohnanlagen und Studentenwohnheimen, Bürogebäuden, Gemeinschaftspraxen oder Tiefgaragen-Zufahrten.

Wertige Oberfläche aus Sicherheitsglas +

Großes 14,5 cm (5,7“) TFT Color-Display (640 x 480 Pixel) +

Einfache und intuitive Bedienung +

Verfügbare Farben: schwarz/weiß +



The image shows the SKS COMFORT door station. It features a large, square, black multitouch display mounted on a dark, textured background. The display shows a search interface with a magnifying glass icon and the text 'Namen suchen'. Below this, there is a grid of contact cards, each with a bell icon and a company name: BREDAN MEYER AG, JAGOS ARCHITEKTEN, LAGOM HOME, JUNGE GmbH, FREIGHTLA, and Kauzmann & Söhne Ltd. The SKS logo is visible at the bottom of the display. Above the display, there is a small circular camera lens.

+ Mit integrierter Farb-Kamera

+ Beschriftung frei gestaltbar (auch in Farbe)

+ Bedienung über Multitouch-Display



product
design
award
2010



Designpreis
Deutschland
2011
NOMINIERT

- 6-Draht-Video-/Audio-Technik
- Einsetzbar mit allen SKS BUS-Audio- und -Videoendgeräten
- 14,5 cm (5,7“) großes Multitouch-Display
- Einfache und intuitive Bedienung
- Direkte Konfiguration am Gerät oder webbasiert
- Vektorgrafiken optional statt Text darstellbar
- Codeschloss-Funktion mit rotierender Ziffernanzeige
- Unterschiedliche Ebenen für z.B. verschiedene Abteilungen können gebildet werden
- Vandalismusgeschützt durch Sicherheitsglas


Geeignet für „Barrierefreies Bauen“ nach DIN 18040

COMFORT Türstation Multitouch – Funktionsübersicht




Willkommensbildschirm

Nähert sich eine Person der Türstation, schaltet sich das Farbdisplay automatisch ein.

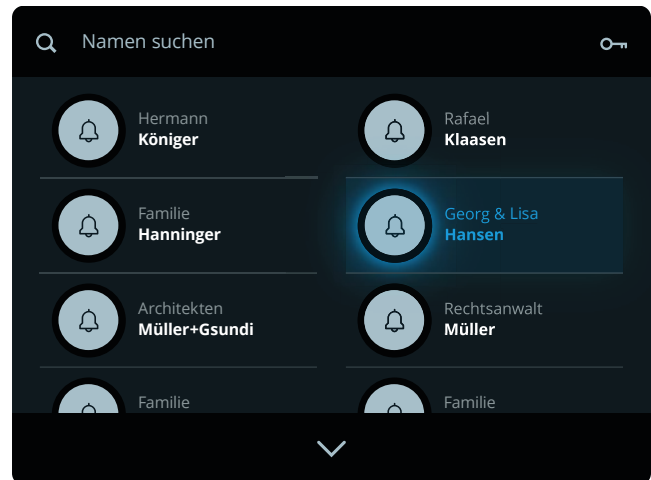


Namensauswahl

Namen können mit einer Wischbewegung oder Scrollfunktion gesucht werden. Durch einfaches Berühren lässt sich der gewünschte Name auswählen und die Klingelfunktion betätigen. Der Besucher erhält eine optische Rückmeldung über die gewählte Funktion.

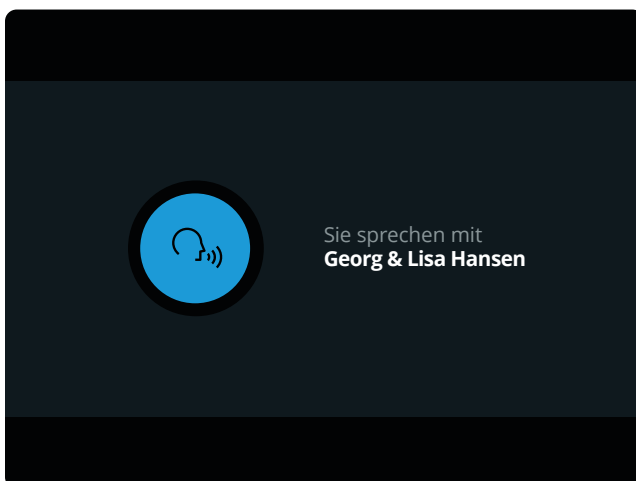

Signalisierte Funktionen – barrierefrei nach DIN 18040

Entsprechend der aktuellen DIN 18040 erhalten hörbeeinträchtigte Menschen von der Türstation im Display symbolische und textliche Zustandsinformationen: Nach dem Klingeln erscheint „Ruf gesendet“. Der angenommene Türruf wird signalisiert mit „Sie sprechen mit...“, und bei Betätigung des Türöffners erscheint „Tür öffnen“.

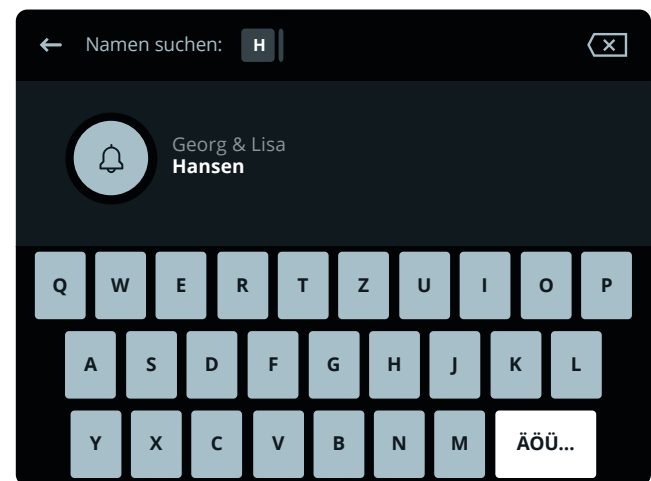

Komfortsuchfunktion

Bei größeren Wohnanlagen oder Bürogebäuden werden die Namen über eine Suchfunktion mit virtueller Tastatur schnell und sicher gefunden.



Alle Informationen finden
Sie auch im COMFORT Film.

www.sks-kinkel.de/comfort-tuerstation



Virtuelles Codeschloss – maximale Sicherheit

Über die Codeschloss-Funktion lässt sich die COMFORT Türstation auch zum Öffnen der Haustür nutzen. Dank des rotierenden Zahlenfeldes mit den Ziffern 0 bis 9 – bei jeder Nutzung ändert sich die Ziffernanzahl – ist eine maximale Sicherheit vor Spionage gegeben.





Einbaugehäuse



270 x 551 x 3 mm / Plattenmaß
 270 x 551 x 70 mm / Kastenmaß
 290 x 571 mm / Abdeckmaß inkl. Winkelrahmen


SKS COMFORT Türstation mit intuitivem 10,1“ Multitouch-Display

Multifunktionalität und gestalterische Vielfalt in edler Optik: Die COMFORT vereint die Funktionen von Audio-/Videosprechanlage, Zutrittskontrolle und Informationssystem.

Wertige Oberfläche
aus Sicherheitsglas +

Großes 25,65 cm (10,1“) TFT Color-Display +

Einfache und intuitive Bedienung +

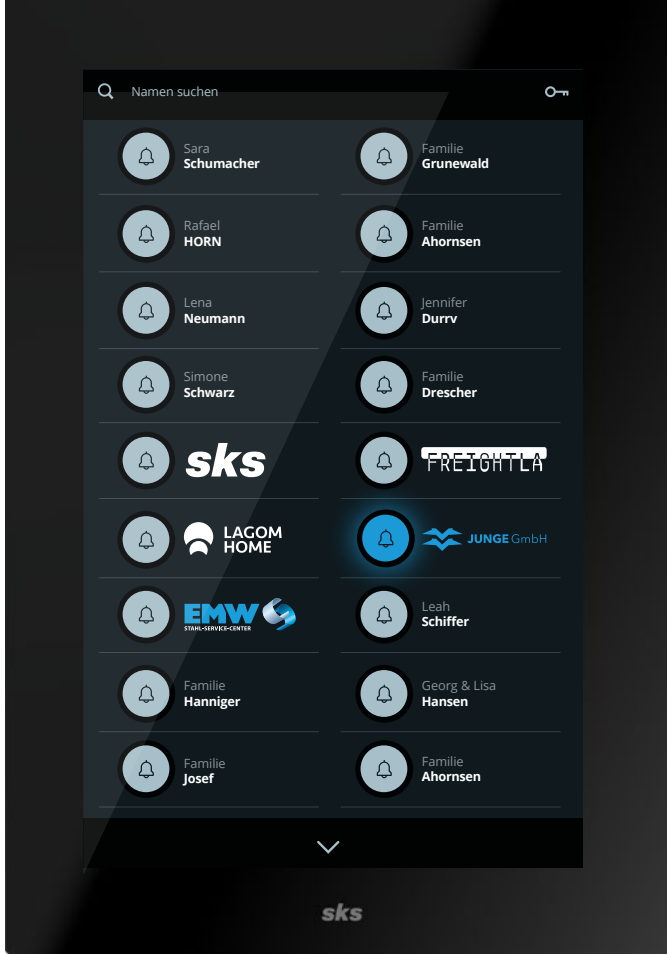

+ Frontplatte mit integrierter Farbkamera

+ Beschriftung frei gestaltbar (auch in Farbe)

+ Bedienung über Multitouch Display




184 x 267 mm Glasmaß

Ein hochauflösendes 25,65 cm (10,1“) Multitouch Color-Display gewährleistet eine noch einfachere, intuitive Bedienung wie Nutzer es von Smartphones und Tablets gewohnt sind.

Die selbsterklärende grafische Darstellung wird durch ein visuelles Feedback untermauert. Diese und andere Merkmale machen die neue COMFORT zu einem attraktiven Produkt für jede Altersklasse.

- 6-Draht-Video-/Audio-Technik
- Einsetzbar mit allen SKS BUS-Audio- und -Videoendgeräten
- Farbe: schwarz
- 25,65 cm (10,1“) großes Multitouch-Display
- Einfache und intuitive Bedienung
- Komfortsuchfunktion
- Direkte Konfiguration am Gerät oder webbasiert
- Vektorgrafiken optional statt Text darstellbar
- Codeschlossfunktion mit rotierender Ziffernanzeige

Geeignet für „Barrierefreies Bauen“ nach DIN 18040

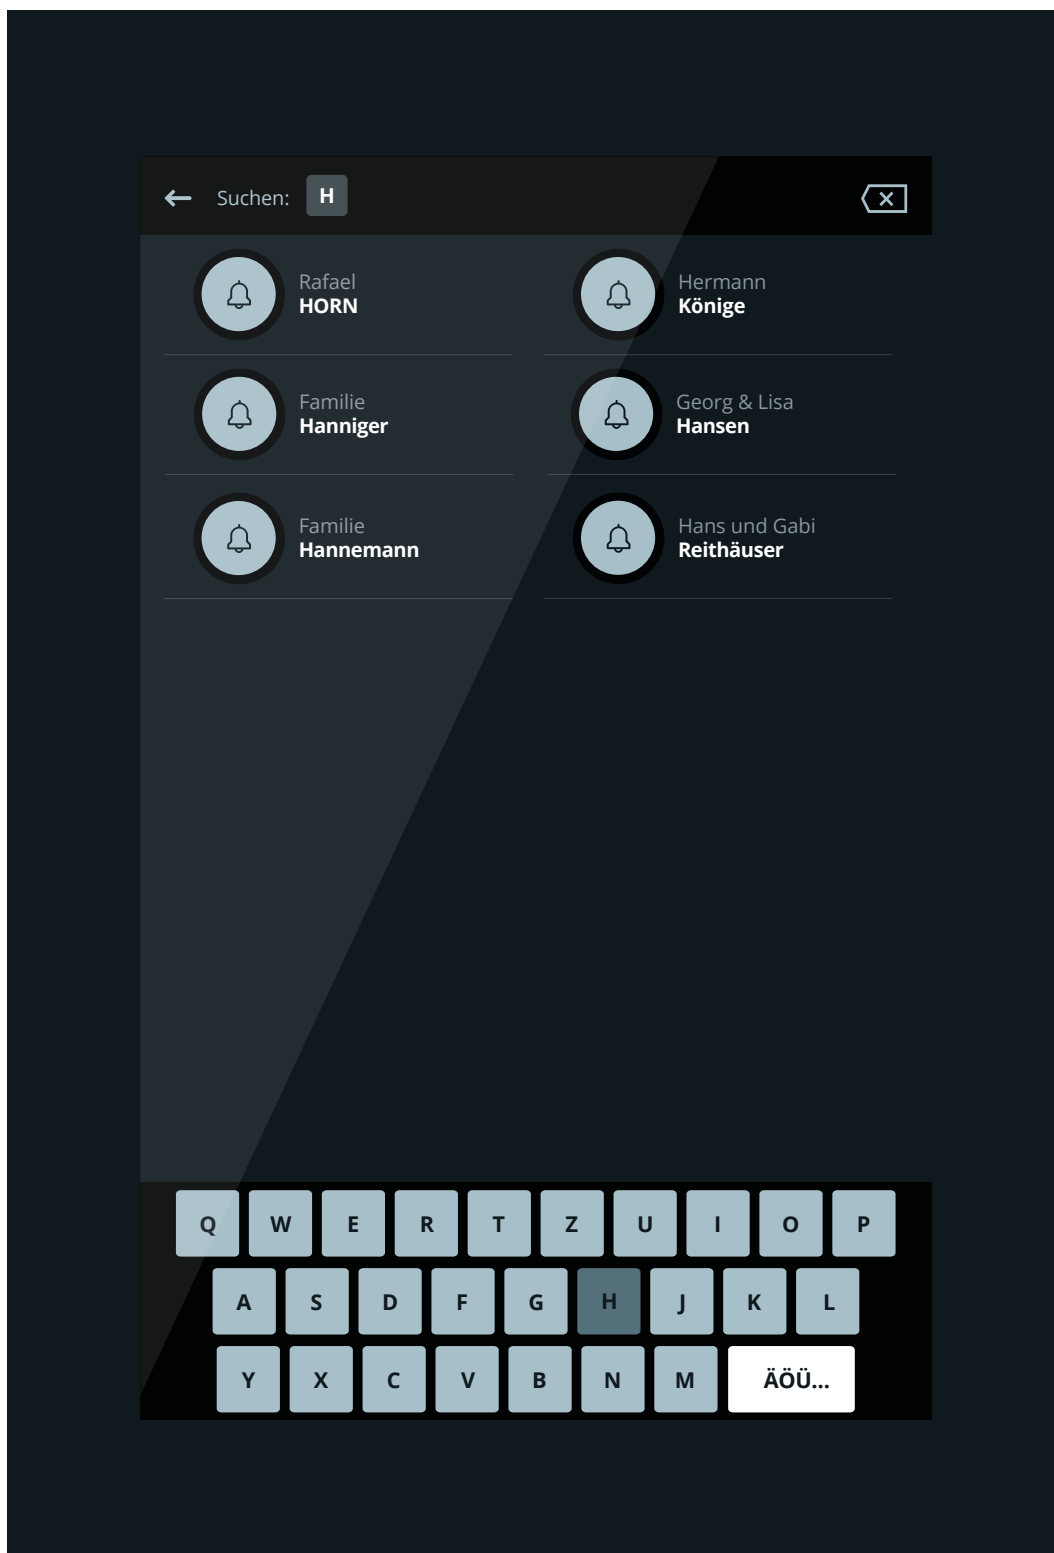

Komfortsuchfunktion

Bei größeren Wohnanlagen oder Bürogebäuden werden die Namen über eine Suchfunktion mit virtueller Tastatur schnell und sicher gefunden.



Service und Garantie

TIPP

**EN 13724
KONFORM**


Alle von uns angebotenen Briefkästen entsprechen der Norm EN 13724

Die DIN EN 13724 und ihre Vorteile

- Keine zerknitterten, geknickten Briefe und Zeitungen
- Keine langen Wege zur Postfiliale, um große unzustellbare Post abzuholen. (Der Postzusteller ist berechtigt, die Zustellung in nicht EN-konforme Briefkästen zu verweigern, um die zuzustellende Post nicht zu beschädigen)
- Keine nasse Post bei sachgerechter Zustellung (vollständiger Einwurf von Briefpost)
- Sicherheit vor Mietminderungen durch genormte Briefkästen
- Beste Qualität gegen Rost durch korrosionsbeständige Materialien
- Optimale Sicherheit gegen Vandalismus und Diebstahl von Postgut durch festgelegte Sicherheitsstandards


Montageort

Briefkastenanlagen nie der Wetterseite zugewandt montieren!

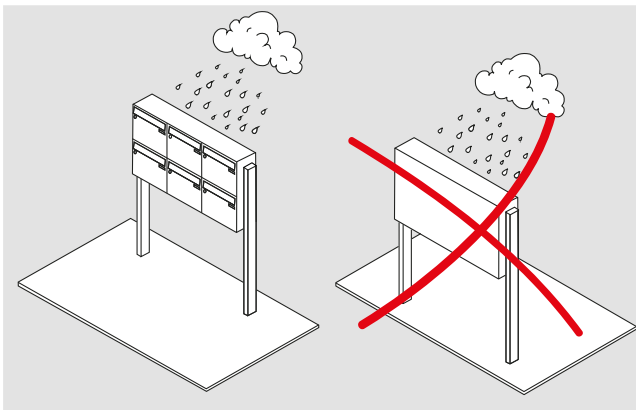

Empfohlene Einbauhöhe

Die Mittellinie des Einwurfs sollte aus ergonomischen Gründen in einer Höhe zw. 700 mm und 1.700 mm liegen. Bei nicht zulassender Einbausituation kann diese auch in einem Bereich zwischen 400 mm und 1.800 mm liegen.

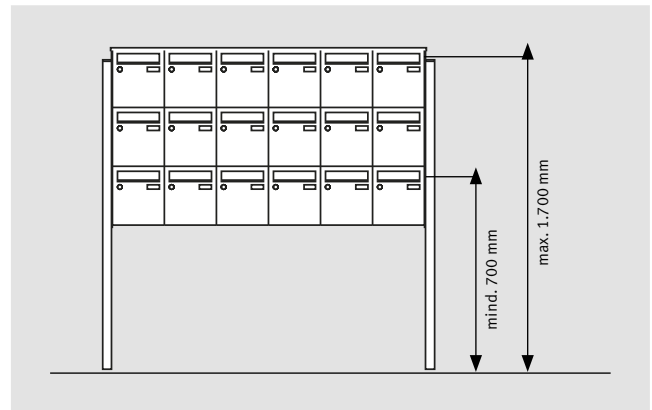

Servicepack

Allen Briefkastenanlagen liegt ein Servicepack bei. Darin befinden sich die Schlüssel, der Schließplan der Anlage, eine ausführliche Beilage „Montage und allgemeine Hinweise“ und ggf. notwendiges Befestigungsmaterial. Abhängig von Art und Größe der Briefkastenanlage sind auch Schlossöl zur Pflege, Namensschild- oder Klingeltastereinlagen, Schlüsselrohlinge und komplette Schlösser enthalten.

Transportschaden - Wie handeln Sie richtig?

Bitte öffnen Sie die Verpackung sofort und prüfen den Inhalt auf Transportschäden. Spätere Schadensmeldungen können wir leider nicht anerkennen.

1. Der Fahrer des Anlieferfahrzeuges muss warten. Sollte der Fahrer nicht warten wollen, notieren Sie bitte das KFZ-Kennzeichen und lassen den Fahrer unterschreiben, dass er nicht warten konnte/wollte.
2. Vermerken Sie eventuelle Transportschäden auf dem Frachtbrief und lassen Sie diese vom Fahrer mit KFZ-Kennzeichen quittieren. Bei Totalschäden empfiehlt sich eine sofortige Annahmeverweigerung!
3. Lassen Sie auf jeden Fall die Ware unverändert.
4. Benutzen Sie das beschädigte Gut (noch) nicht.
5. Setzen Sie sich anschließend gleich mit unserer Serviceabteilung bzw. Ihrer Transportversicherung in Verbindung.
6. Dazu sind folgende Unterlagen notwendig:
Bei Paketdienst oder Spedition: Frachtbrief mit Schadensbestätigung durch den Fahrer
7. Bei Transport durch einen Paketdienst: Bestätigung durch den Paketboten ausstellen lassen.

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen: Unsere aktuellen AGB finden Sie im Internet unter www.sks-kinkel.de/agb

